


HC 140 T



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

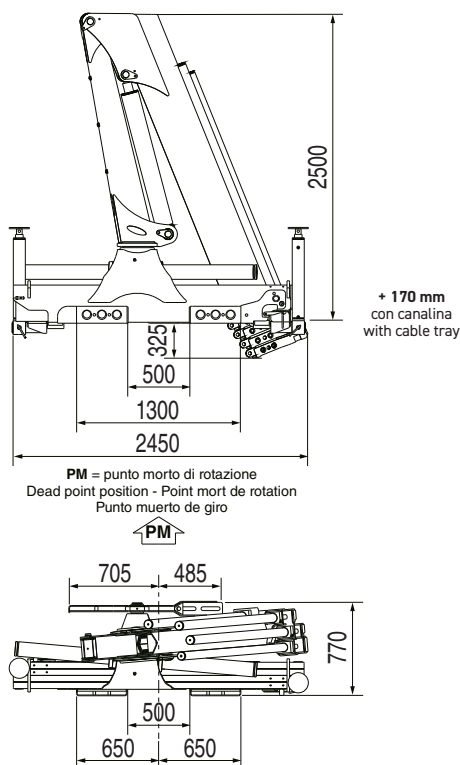

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori extra-estensibili

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 25)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2,0

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270

HC 140 T A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 1500

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 13,02

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 4,13

m. 7,83

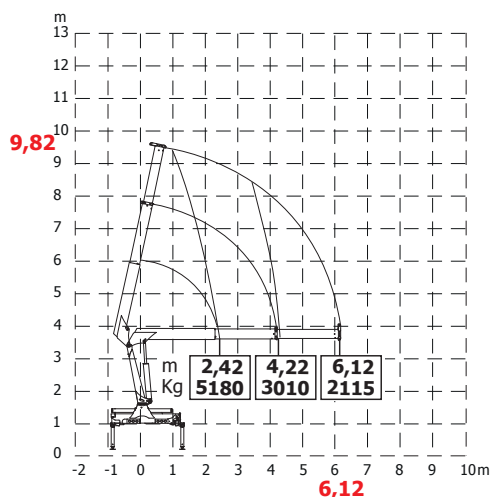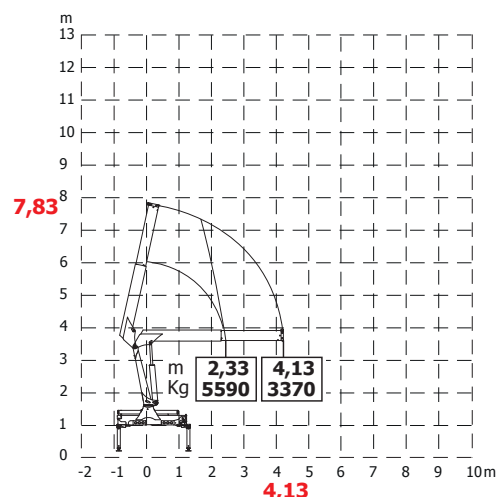

HC 140 T A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Kg. 1650

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 12,53

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 6,12

m. 9,82

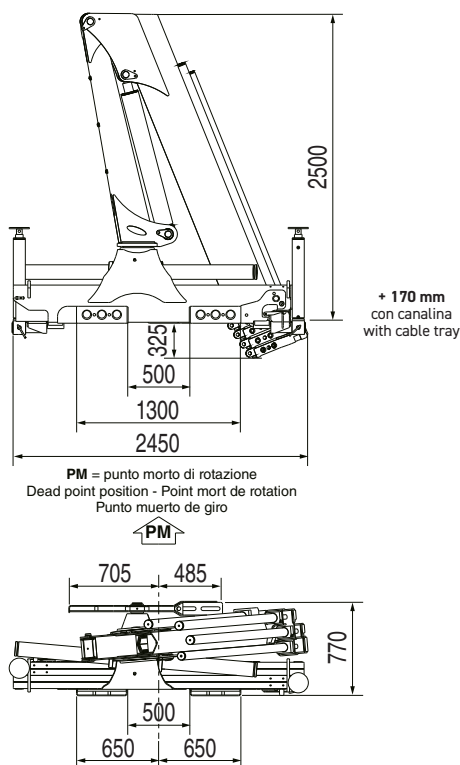**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori extra-estensibili**

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles -
Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°**Tiranti di ancoraggio (kg. 25)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2,0**mat. 39 Ni Cr Mo3****Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270**HC 140 T A3****Massa della gru senza olio nel serbatoio**



Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le
réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1770**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 12,15**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

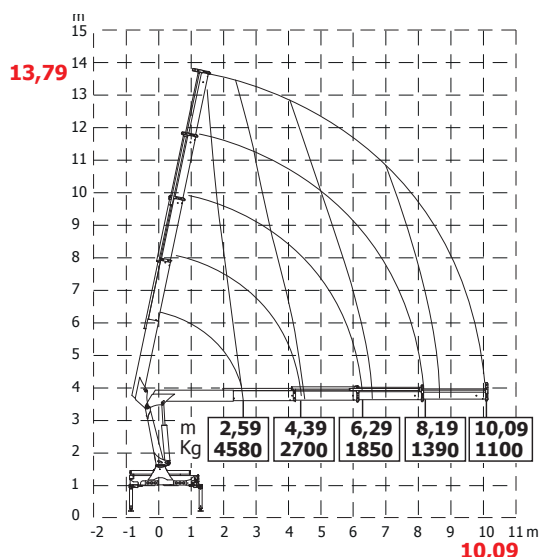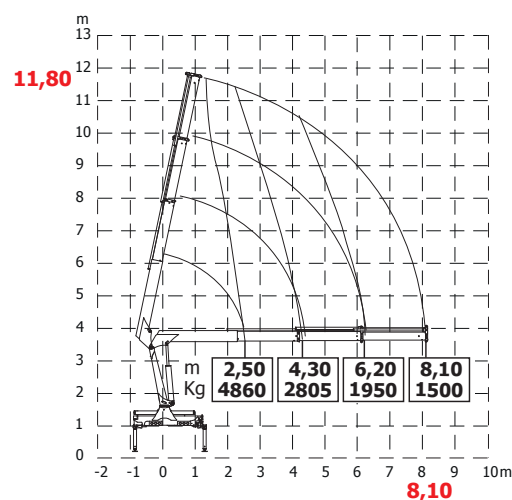Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 8,10****m. 11,80****HC 140 T A4****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le
réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1870**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 11,90**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m.10,09****m.13,79**



Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal
Verticale Vertical - Vertical - Vertical

Kg. 1960

tm 11,74

m. 12,26
m. 15,96

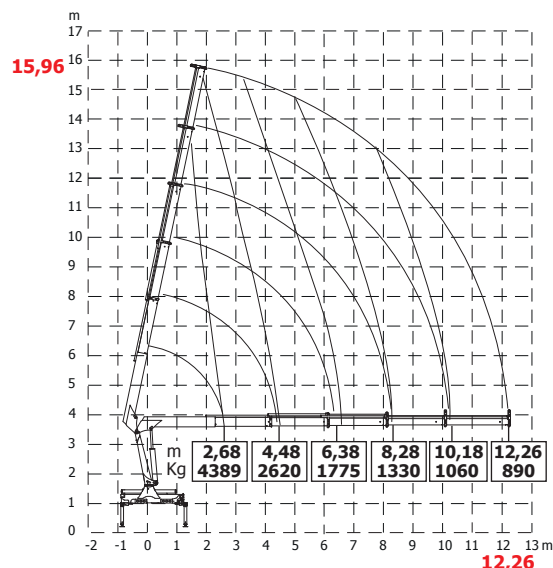

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

