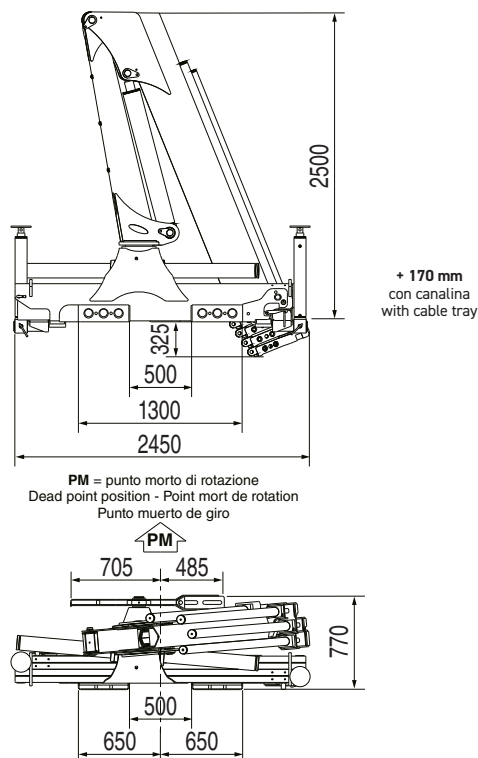


HC 160 T



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori extra-estensibili**

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°**Tiranti di ancoraggio (kg. 25)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270**HC 160 T A1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

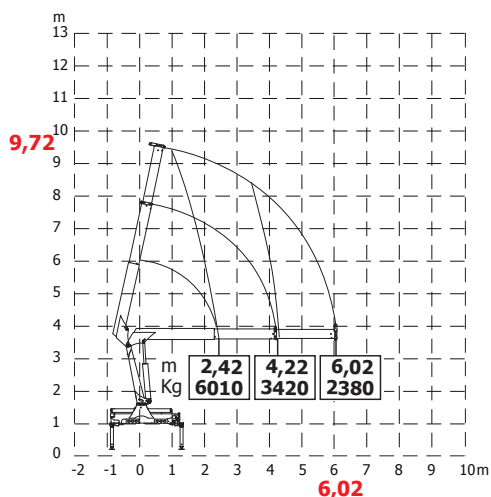
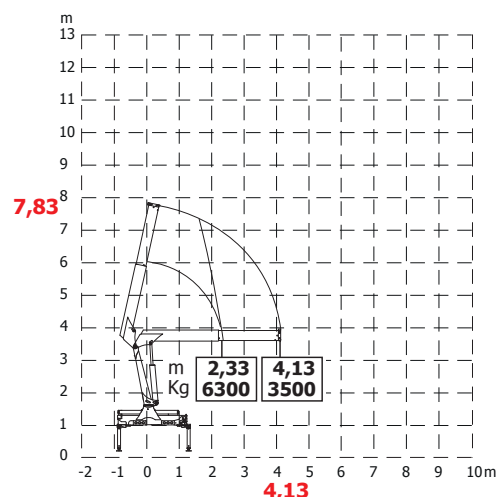
Kg. 1550**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,70**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 4,13****m. 7,83****HC 160 T A2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1700**Momento di sollevamento massimo**

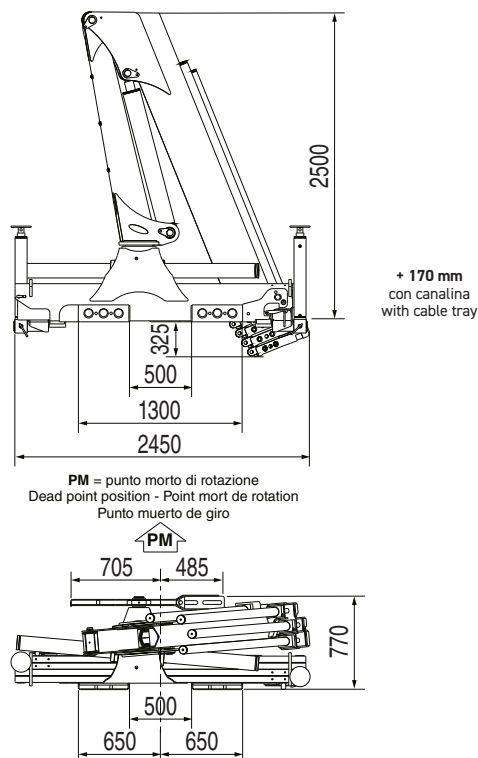
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,54**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 6,02****m. 9,72**

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori extra-estensibili**

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°**Tiranti di ancoraggio (kg. 25)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270**HC 160 T A3****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

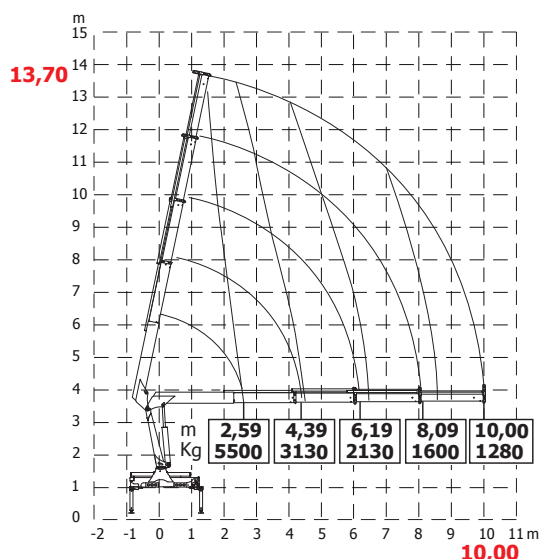
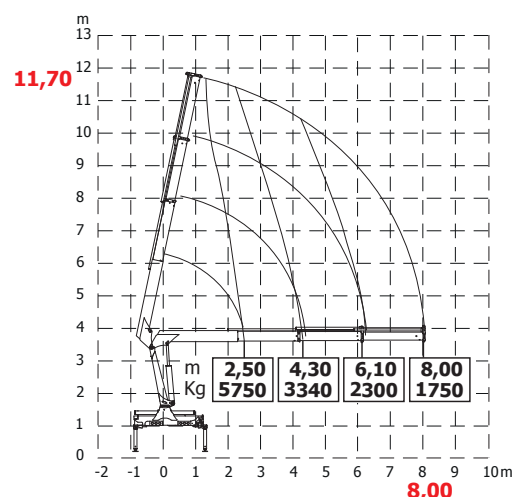
Kg. 1820**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,37**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 8,00****m. 11,70****HC 160 T A4****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1920**Momento di sollevamento massimo**

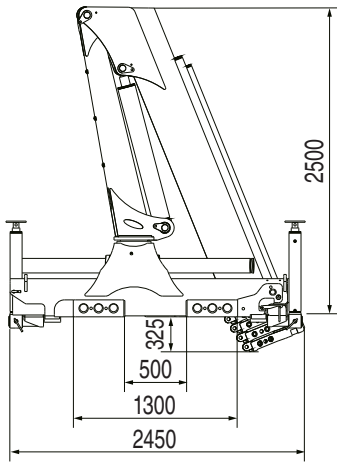
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi

Momento de elevación máxima

tm 14,24**Sbraccio oleodinamico**

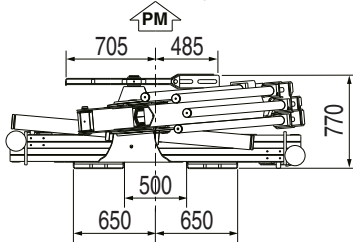
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m.10,00****m.13,70**



+ 170 mm
con canalina
with cable tray

PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori extra-estensibili

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 25)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 270

HC 160 T A5

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2010

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 14,00

Sbraccio oleodinamico

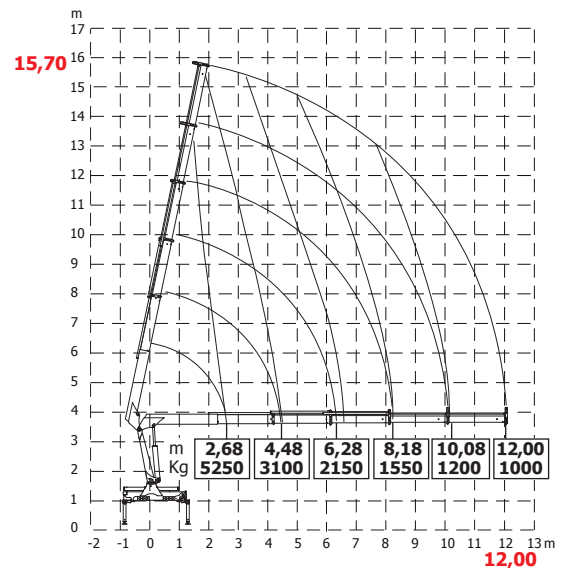
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 12,00

m. 15,70



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli,1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

