HC HYDRAULIC CRANE INDUSTRIE

# HC 170 BC

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

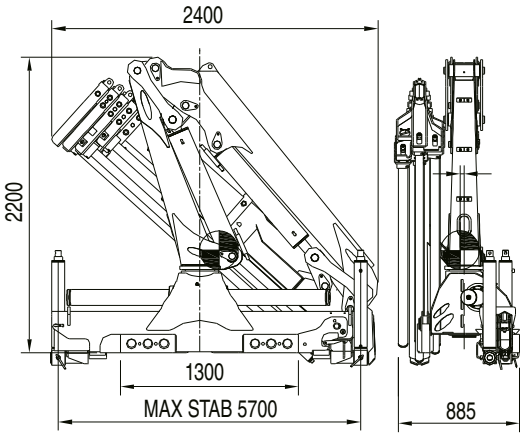


**PM** = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro

**+ 170 mm**
con canalina
with cable tray

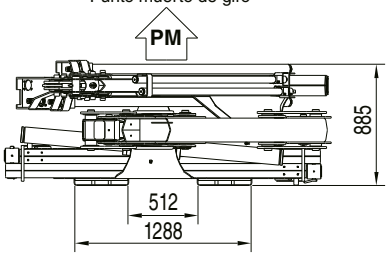


## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

| | |
|---|---|
| **Bracci stabilizzatori extra estensibili**<br>Std outrigger booms - Bras de stabisation std. - Brazos estabilizadores std. | **mm. 5700** |
| **Angolo di rotazione**<br>Slewing angle - Angle de rotation - Giro | **400°** |
| **Tiranti di ancoraggio (kg. 45)**<br>Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación | **M27x2**<br>**mat. 39 Ni Cr Mo3** |
| **Portata raccomandata**<br>Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido | **l/min. 40** |
| **Capacità del serbatoio**<br>Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite | **lt. 100** |
| **Pressione massima**<br>Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima | **bar 300** |

## HC 170 BC A2

| | |
|---|---|
| **Massa della gru senza olio nel serbatoio**<br>Overhang crane without oil in the tank<br>Poids de la grue sans huile dans le réservoir<br>Peso de la grua sin aceite en el depósito | **Kg. 1950** |
| **Momento di sollevamento massimo**<br>Maximum lifting moment - Moment de levage maxi<br>Momento de elevación máxima | **tm 15,4** |
| **Sbraccio oleodinamico**<br>Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique<br>Alcance hidráulico | |
| **Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal | **m. 6,02** |
| **Verticale** Vertical - Vertical - Vertical | **m. 9,52** |

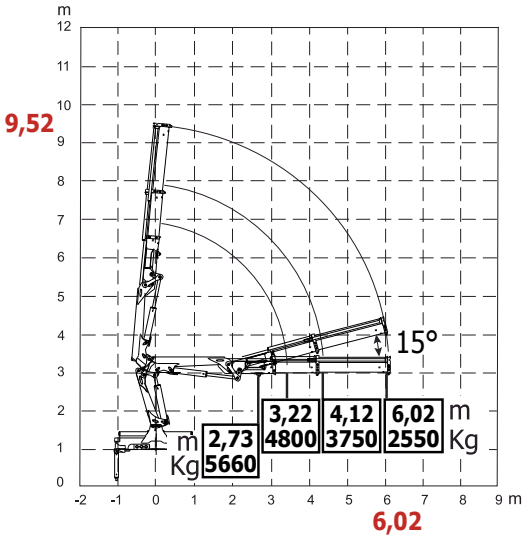


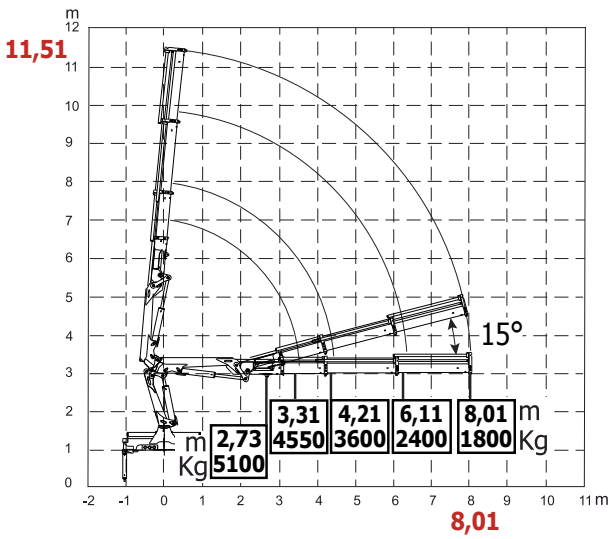


## HC 170 BC A3

| | |
|---|---|
| **Massa della gru senza olio nel serbatoio**<br>Overhang crane without oil in the tank<br>Poids de la grue sans huile dans le réservoir<br>Peso de la grua sin aceite en el depósito | **Kg. 2040** |
| **Momento di sollevamento massimo**<br>Maximum lifting moment - Moment de levage maxi<br>Momento de elevación máxima | **tm 15** |
| **Sbraccio oleodinamico**<br>Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique<br>Alcance hidráulico | |
| **Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal | **m. 8,01** |
| **Verticale** Vertical - Vertical - Vertical | **m. 11,51** |

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

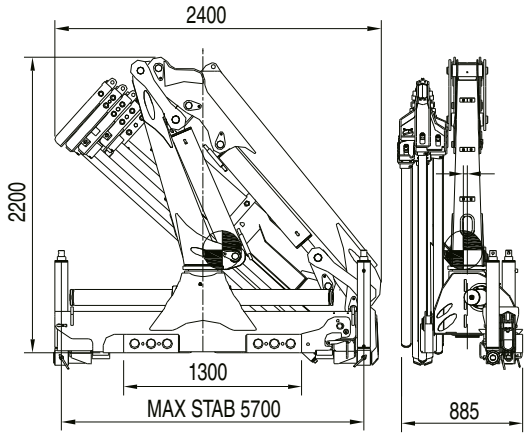


**PM** = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro

**+ 170 mm**
con canalina
with cable tray

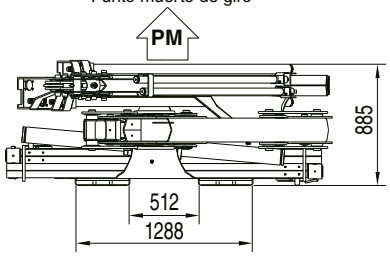


## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

| | |
|---|---|
| **Bracci stabilizzatori extra estensibili**<br>Std outrigger booms - Bras de stabisation std. - Brazos estabilizadores std. | **mm. 5700** |
| **Angolo di rotazione**<br>Slewing angle - Angle de rotation - Giro | **400°** |
| **Tiranti di ancoraggio (kg. 45)**<br>Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación | **M27x2**<br>**mat. 39 Ni Cr Mo3** |
| **Portata raccomandata**<br>Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido | **l/min. 40** |
| **Capacità del serbatoio**<br>Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite | **lt. 100** |
| **Pressione massima**<br>Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima | **bar 300** |

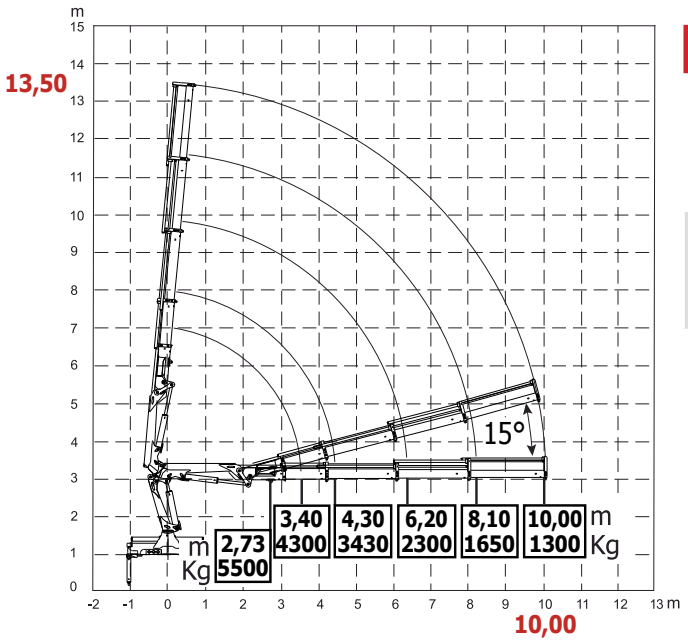


## HC 170 BC A4

**Massa della gru senza olio nel serbatoio**
Overhang crane without oil in the tank
Poids de la grue sans huile dans le réservoir
Peso de la grua sin aceite en el deposito
**Kg. 2120**

**Momento di sollevamento massimo**
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima
**tm 14,7**

**Sbraccio oleodinamico**
Maximum hydraulic reach - Allongement hydraulique
Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal **m. 10,00**
**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical **m. 13,50**

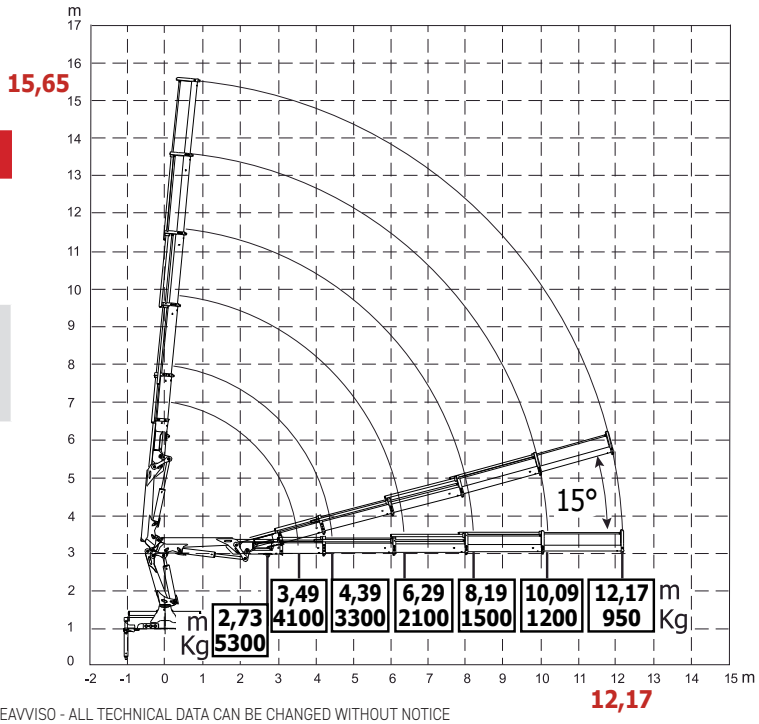


## HC 170 BC A5

**Massa della gru senza olio nel serbatoio**
Overhang crane without oil in the tank
Poids de la grue sans huile dans le réservoir
Peso de la grua sin aceite en el depósito
**Kg. 2200**

**Momento di sollevamento massimo**
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima
**tm 14,4**

**Sbraccio oleodinamico**
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique
Alcance hidráulico

**Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal **m. 12,17**
**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical **m. 15,65**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

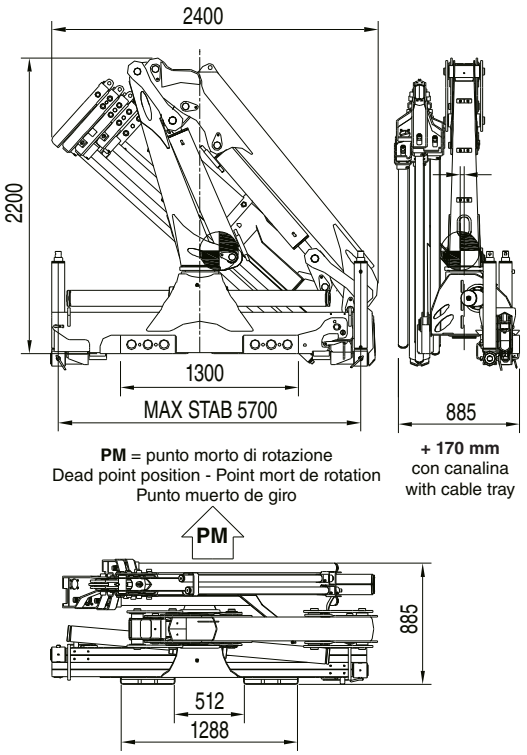


**PM** = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro

**+ 170 mm**
con canalina
with cable tray

## GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

| | |
|---|---|
| **Bracci stabilizzatori extra estensibili**<br>Std outrigger booms - Bras de stabisation std. - Brazos estabilizadores std. | **mm. 5700** |
| **Angolo di rotazione**<br>Slewing angle - Angle de rotation - Giro | **400°** |
| **Tiranti di ancoraggio (kg. 45)**<br>Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación | **M27x2**<br>**mat. 39 Ni Cr Mo3** |
| **Portata raccomandata**<br>Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido | **l/min. 40** |
| **Capacità del serbatoio**<br>Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite | **lt. 100** |
| **Pressione massima**<br>Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima | **bar 300** |

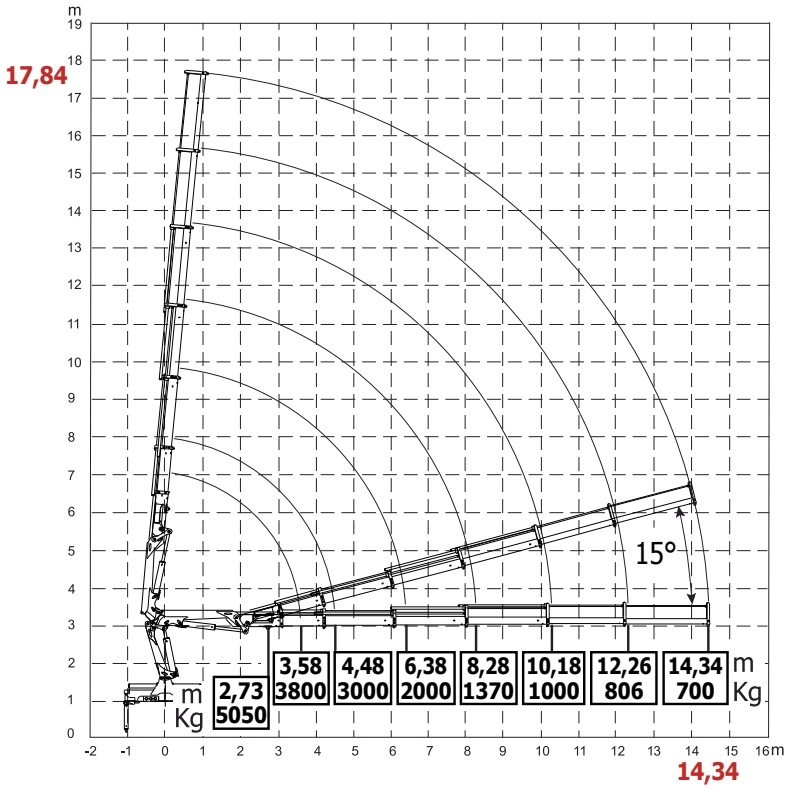


## HC 170 BC A6

| | |
|---|---|
| **Massa della gru senza olio nel serbatoio**<br>Overhang crane without oil in the tank<br>Poids de la grue sans huile dans le réservoir<br>Peso de la grua sin aceite en el depósito | **Kg. 2310** |
| **Momento di sollevamento massimo**<br>Maximum lifting moment - Moment de levage maxi<br>Momento de elevación máxima | **tm 13,4** |
| **Sbraccio oleodinamico**<br>Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique<br>Alcance hidráulico | |
| **Orizzontale** Horizontal - Horizontal - Horizontal | **m. 14,34** |
| **Verticale** Vertical - Vertical - Vertical | **m. 17,84** |

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

**HC INDUSTRIE S.R.L.**
Via Luciano Romagnoli,1
42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)
Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040
Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

Rev. 06/2026