


HC 190 T

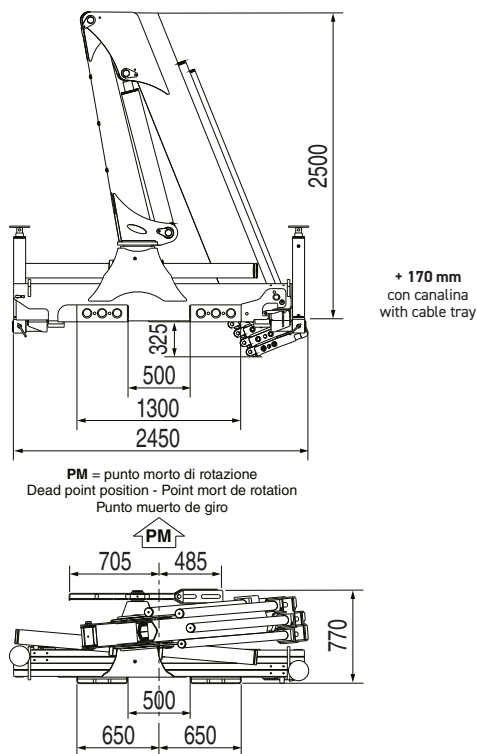

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori extra-estensibili**

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°**Tiranti di ancoraggio (kg. 45)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2**mat. 39 Ni Cr Mo3****Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 280**HC 190 T A1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**



Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1550**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 16,10**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

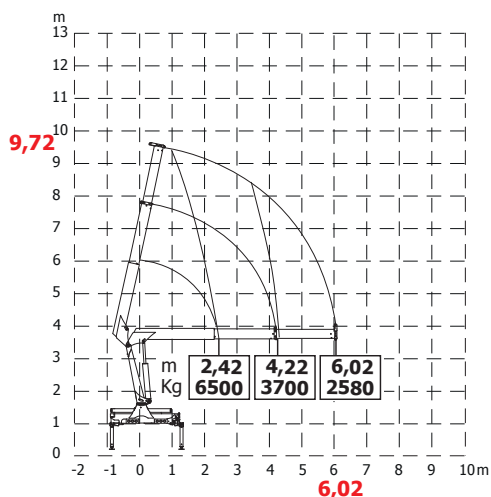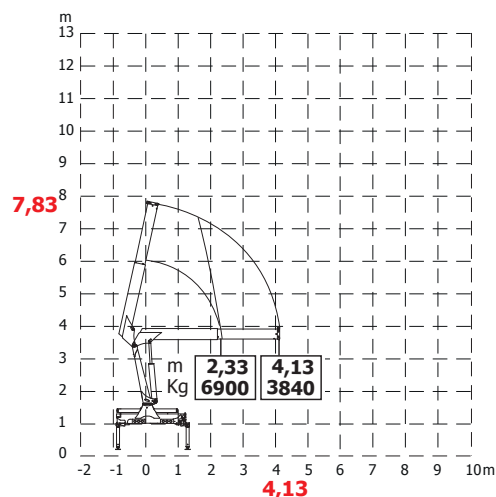Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**m. 4,13****Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 7,83****HC 190 T A2****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito


Kg. 1700**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 15,75**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**m. 6,02****Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 9,72**

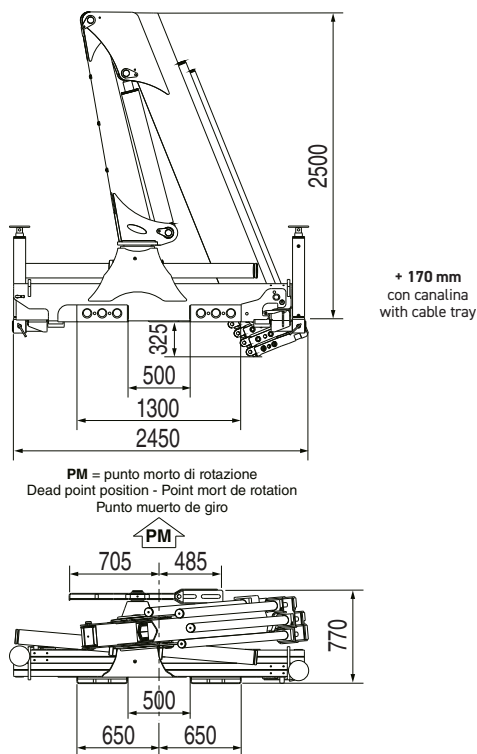

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori extra-estensibili

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles - Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°

Tiranti di ancoraggio (kg. 45)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2

mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30

Capacità del serbatoio

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 280

HC 190 T A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1820

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 15,50

Sbraccio oleodinamico



Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 8,00

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 11,70

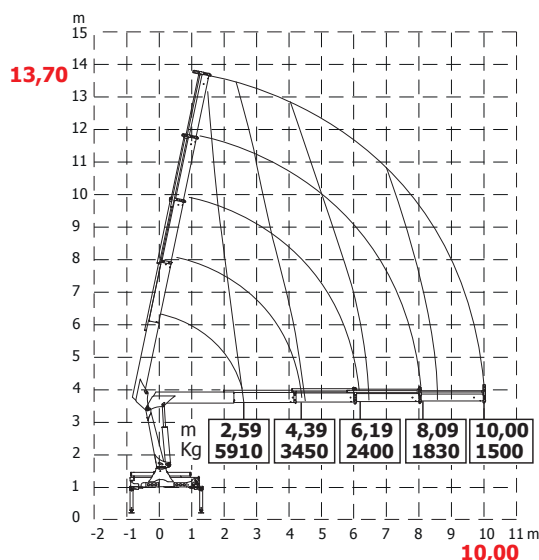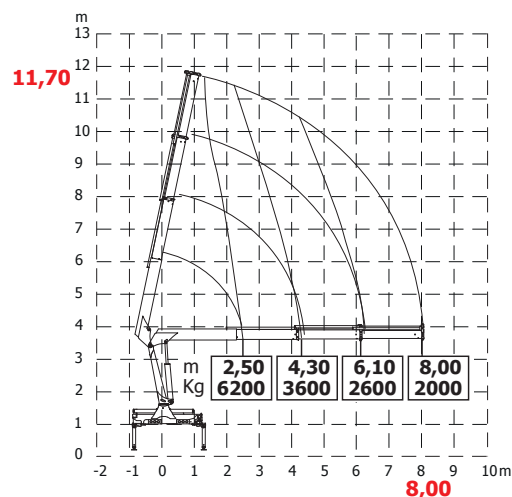

HC 190 T A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 1920

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 15,30

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m.10,00

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m.13,70

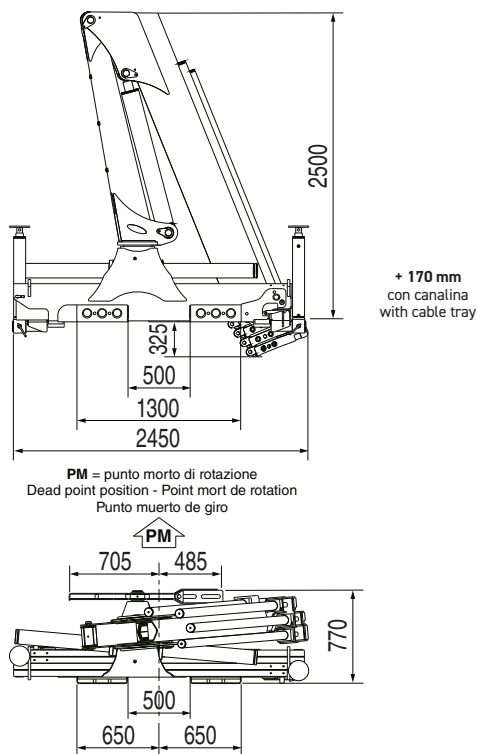**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori extra-estensibili**

Extra extensible outrigger booms - Bras de stabilisation extra-extensibles -
Brazos estabilizadores extra extensibles

mm. 5700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

400°**Tiranti di ancoraggio (kg. 45)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°8 M27x2**mat. 39 Ni Cr Mo3****Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 30**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 80**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 280**HC 190 T A5****Massa della gru senza olio nel serbatoio**


Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le
réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 2010**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi
Momento de elevación máxima

tm 15,28**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

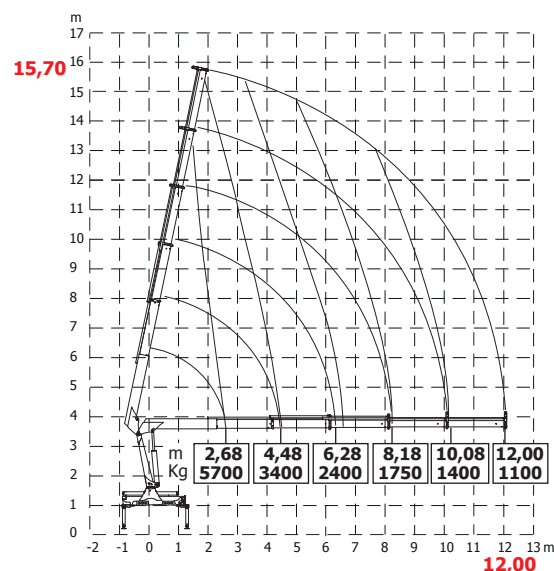Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 12,00****m. 15,70**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli,1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

