HC HYDRAULIC CRANE INDUSTRIE

HC 30 T-REX

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

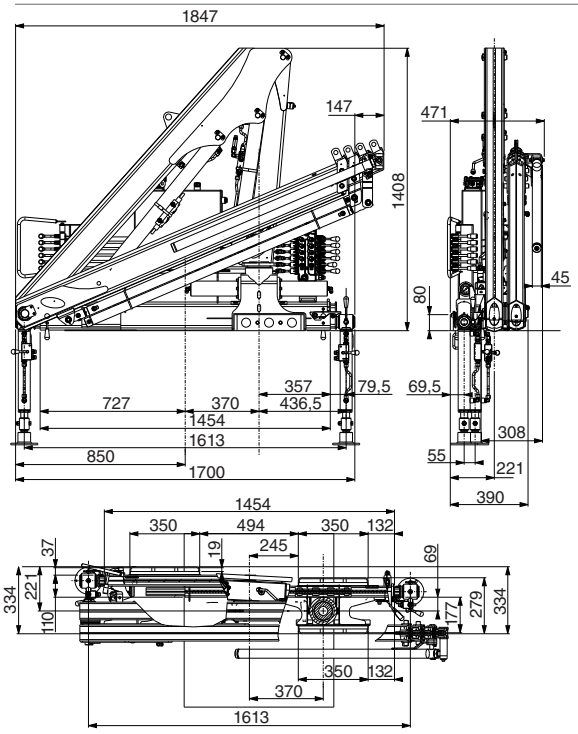

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.	**mm. 2800** **mm. 3000 (optional)**
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	**210°** **360° (optional)**
Tiranti di ancoraggio (kg. 15) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	**n°6 M18x1,5** **mat. 39 Ni Cr Mo3**
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	**l/min. 10**
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	**lt. 15**
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	**bar 260**

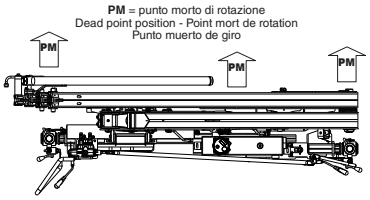

HC 30 T-REX A1

Massa della gru senza olio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 321**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 2,52**
Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico	
Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 4,66**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 6,45**

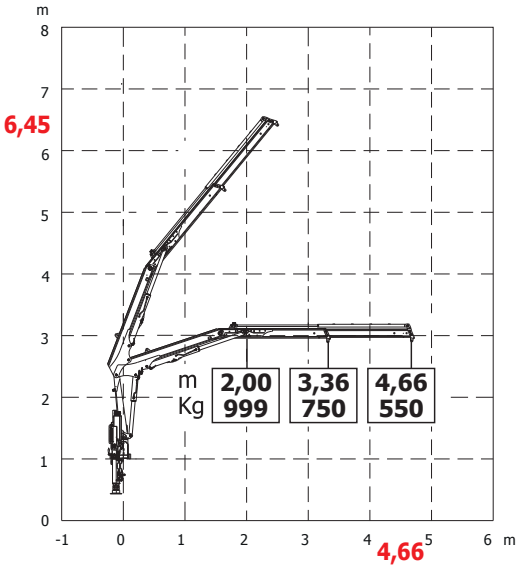

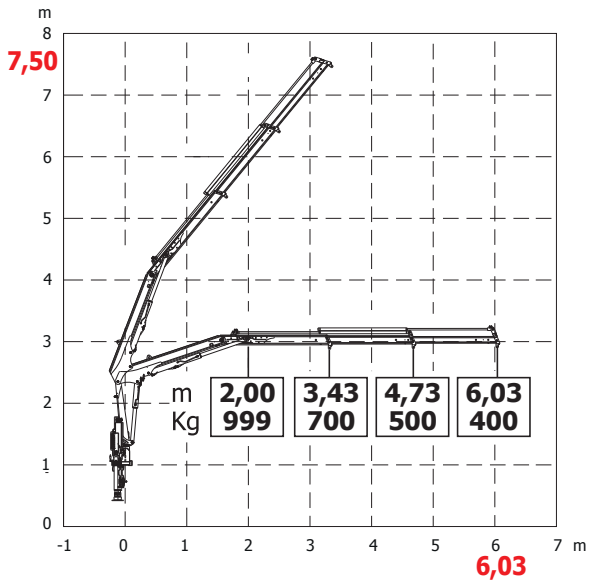

HC 30 T-REX A2

Massa della gru senza olio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 350**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 2,40**
Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico	
Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 6,03**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 7,50**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

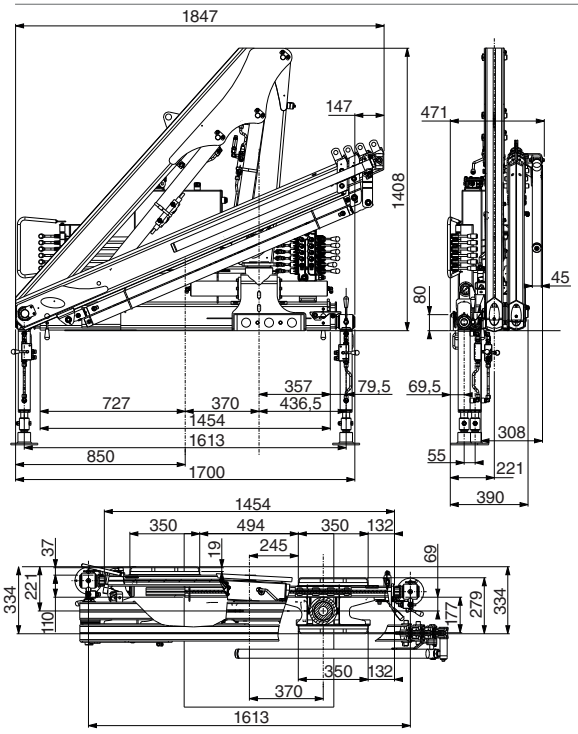

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.	**mm. 2800** **mm. 3000 (optional)**
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	**210°** **360° (optional)**
Tiranti di ancoraggio (kg. 15) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	**n°6 M18x1,5** **mat. 39 Ni Cr Mo3**
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	**l/min. 10**
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	**lt. 15**
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	**bar 260**

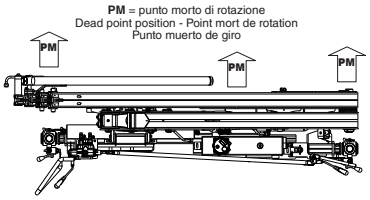

HC 30 T-REX A3

Massa della gru senza olio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 370**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 2,27**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 7,10**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 8,35**

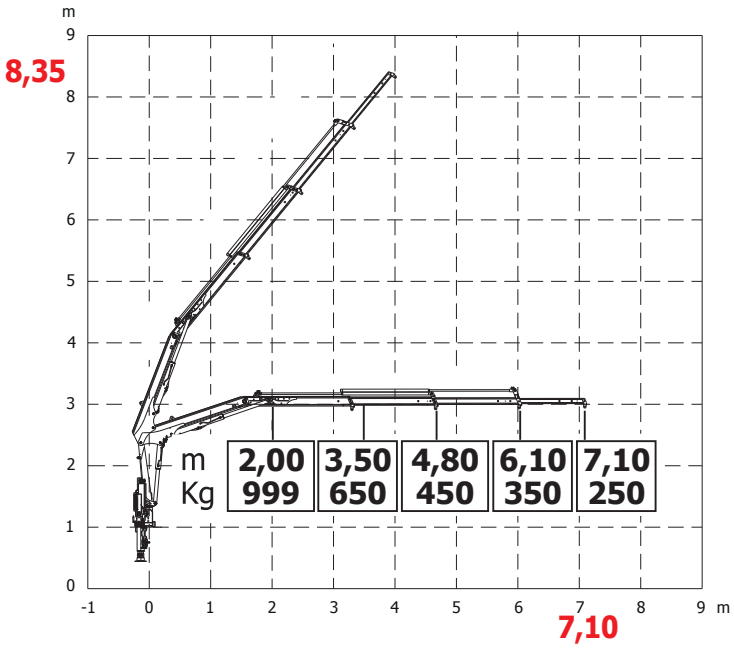

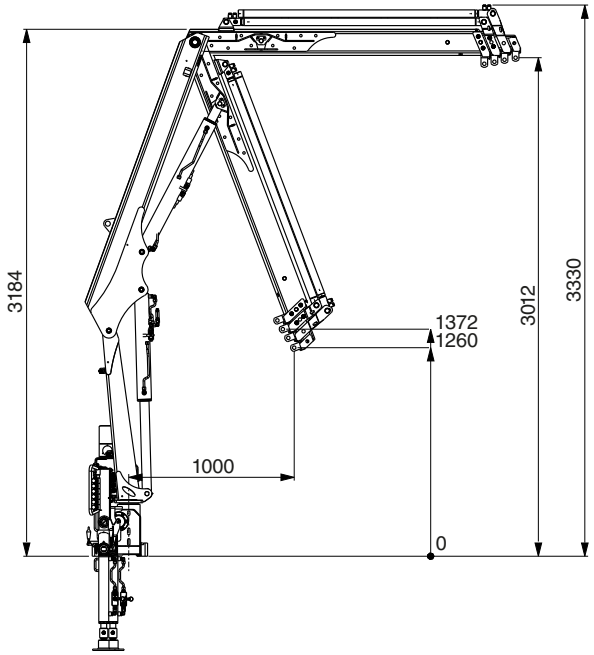

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.
Via Luciano Romagnoli,1
42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)
Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040
Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

Rev. 00/2026