

HC 35X



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli,1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

HC 35X A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 495**


Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi -
Momento de elevación máxima

tm 2,71

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico
Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 7,45
m. 9,50

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

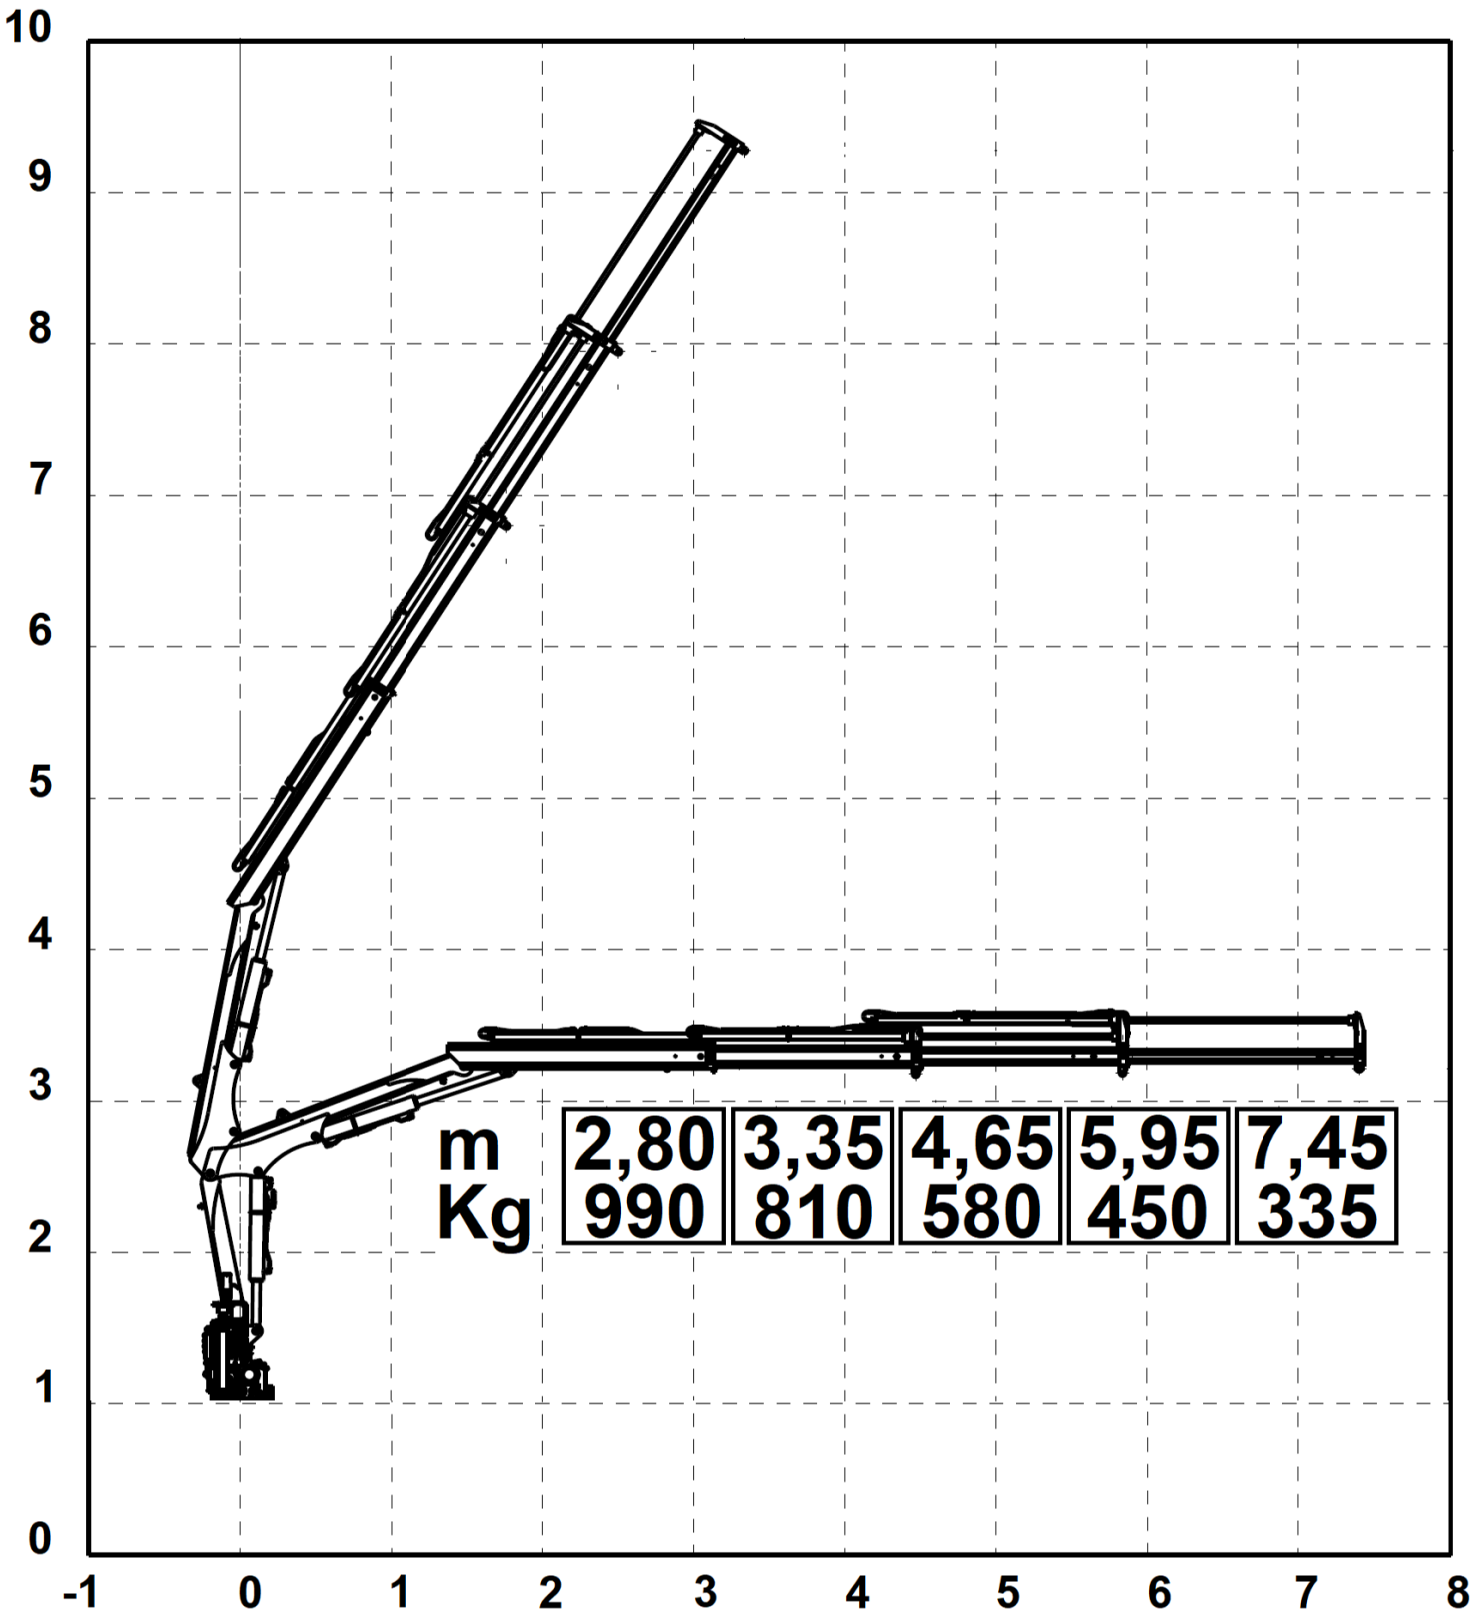

HC 35X A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 470**

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 2,87

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico


Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 5,90

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,20

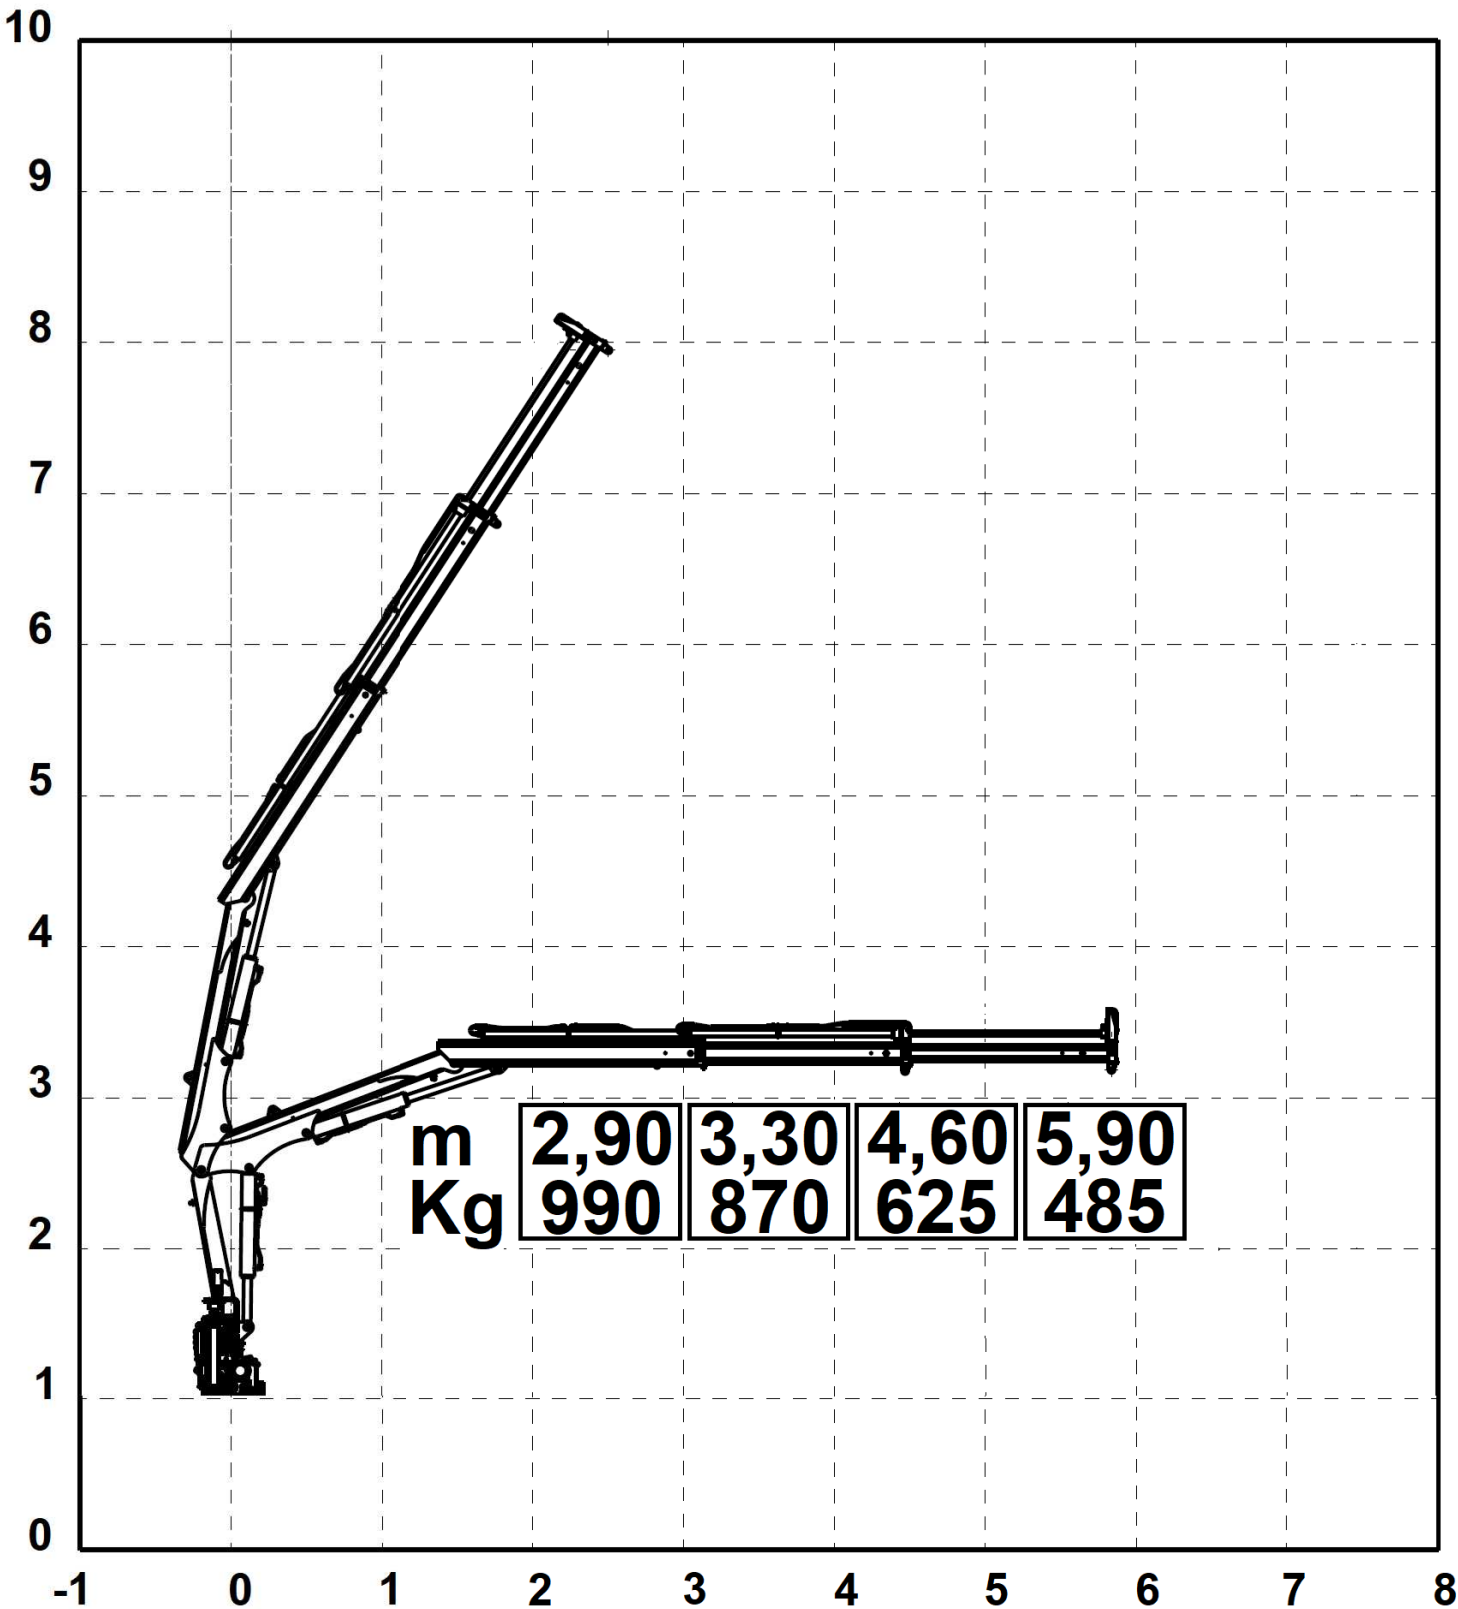

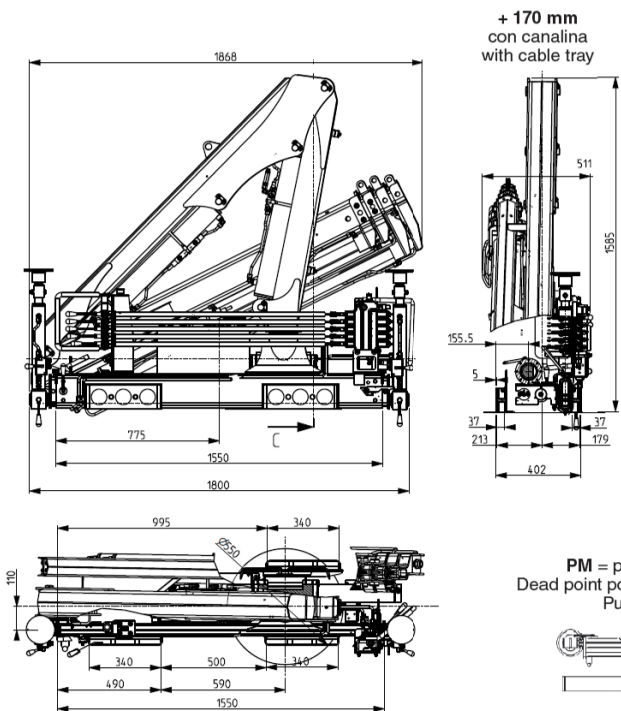**GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard****Bracci stabilizzatori standard**

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 2700**Angolo di rotazione**

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°**Tiranti di ancoraggio (kg. 15)**

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5
mat. 39 Ni Cr Mo3**Portata raccomandata**

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15**Capacità del serbatoio**

Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 20**Pressione massima**

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 240PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro**HC 35X A1****Massa della gru senza olio nel serbatoio**

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 440**Momento di sollevamento massimo**

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 2,87**Sbraccio oleodinamico**

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal**m. 4,53****Verticale** Vertical - Vertical - Vertical**m. 7,00**

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

