

HC 35 X



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

HC 33 A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 495**

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 2,71

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 7,45

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 9,50

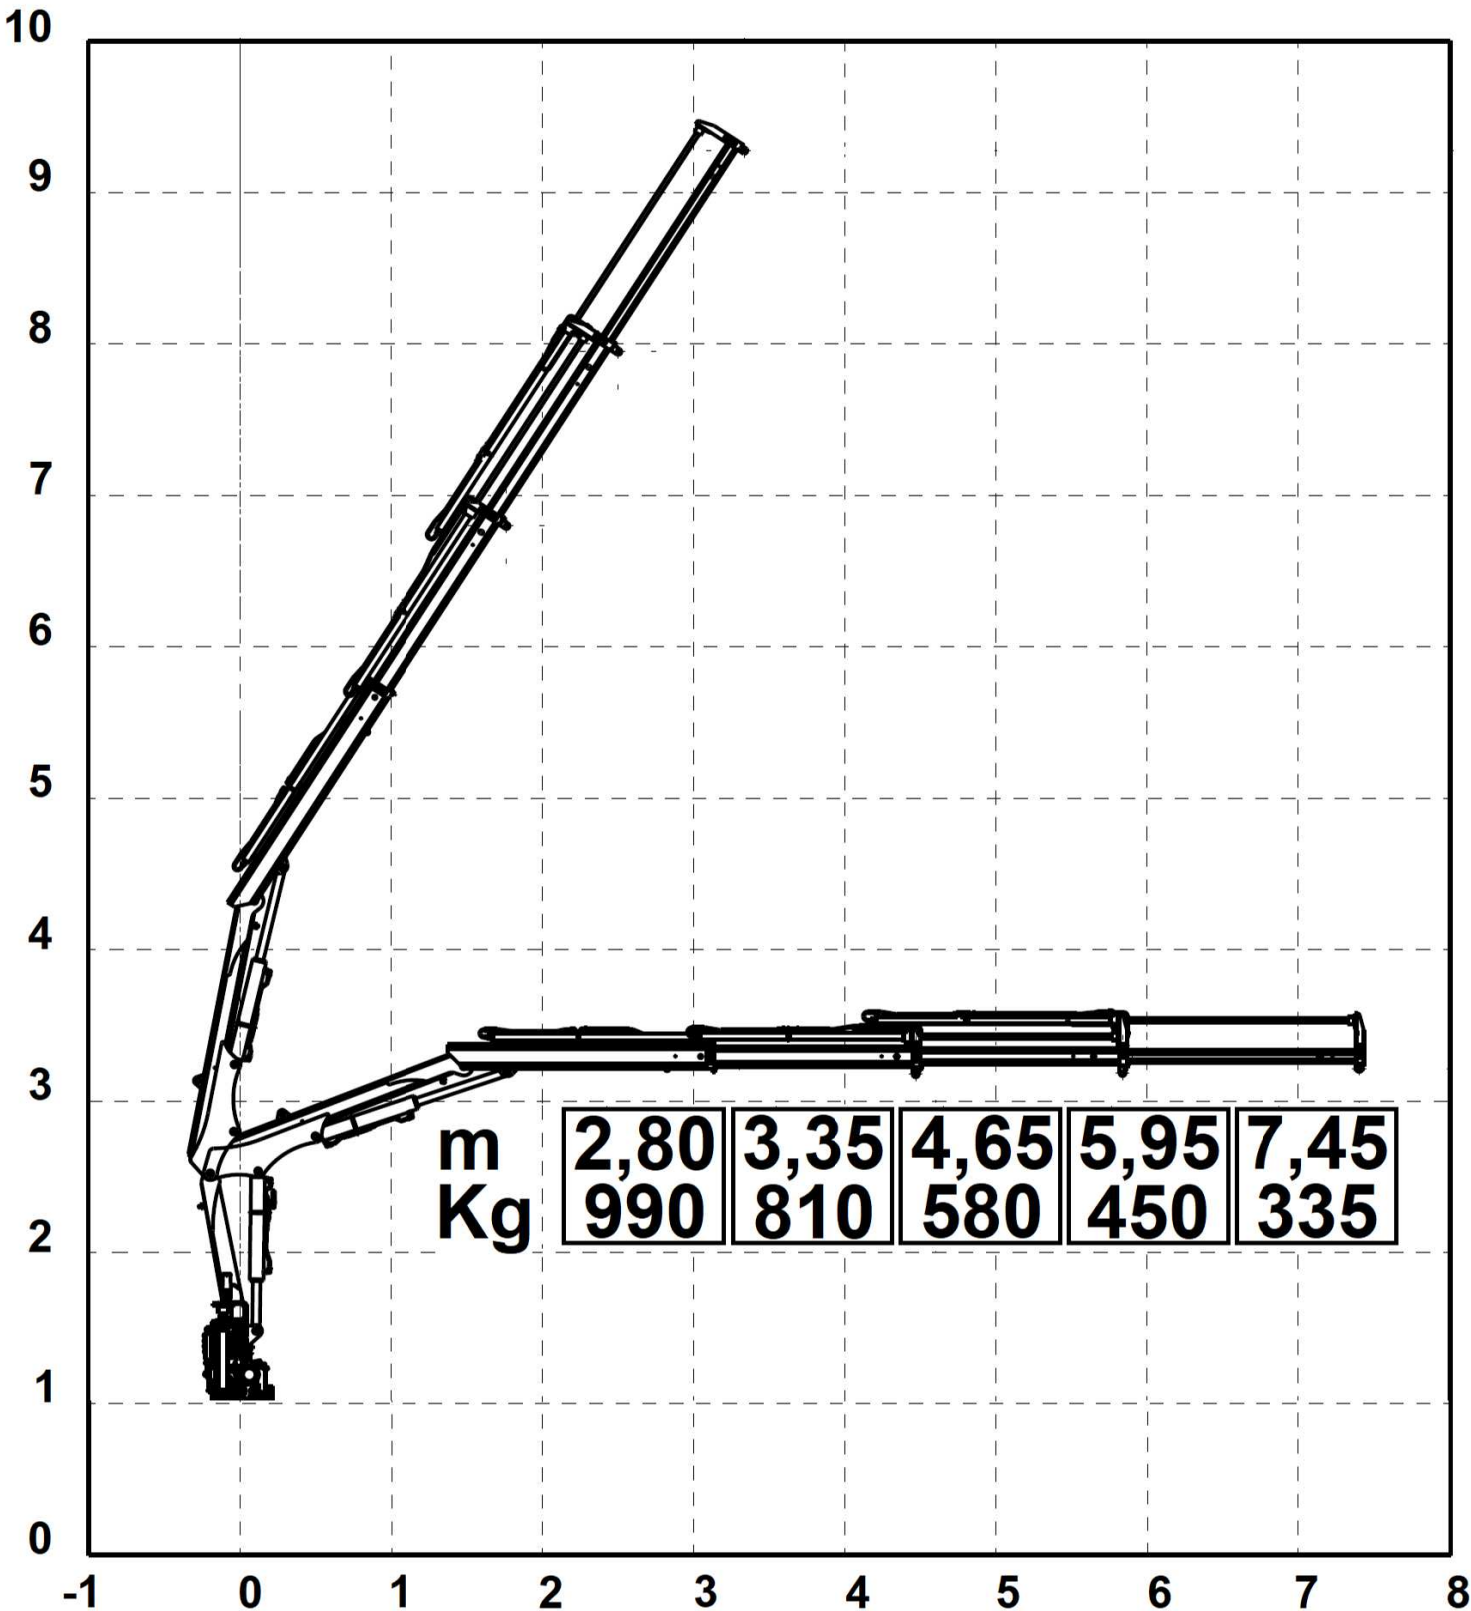

HC 35X A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito **Kg. 470**

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 2,87

Sbraccio oleodinamico


Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico


Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

m. 5,90

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 8,20

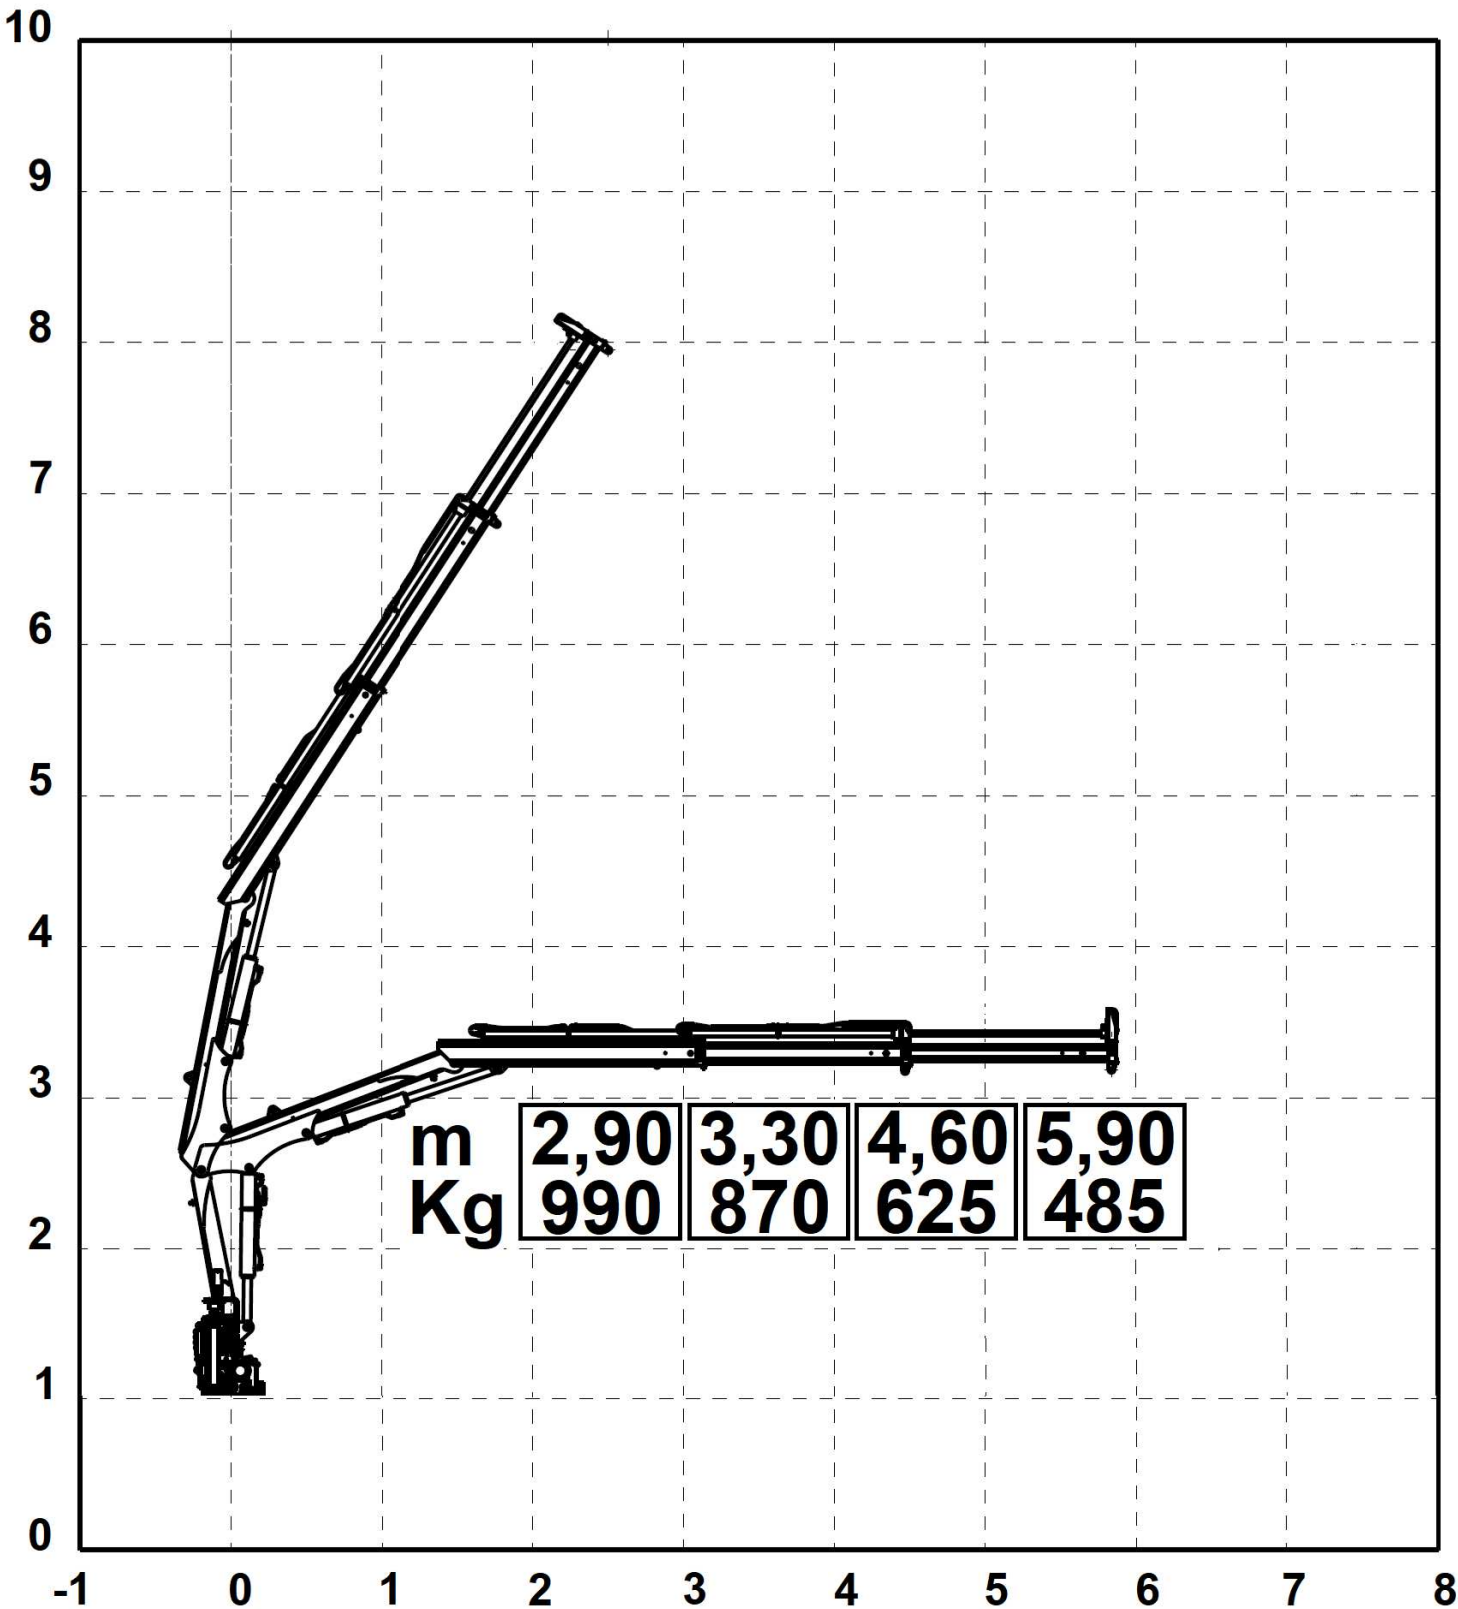

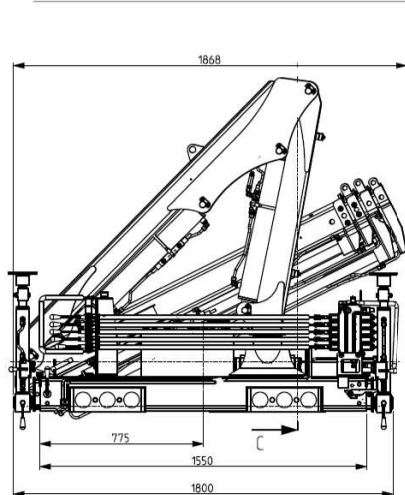

+ 170 mm
con canalina
with cable tray

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grúa standard

Bracci stabilizzatori standard

Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.

mm. 2700

Angolo di rotazione

Slewing angle - Angle de rotation - Giro

365°

Tiranti di ancoraggio (kg. 15)

Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación

n°6 M18x1,5
mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata

Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido

l/min. 15

Capacità del serbatoio


Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite

lt. 20

Pressione massima

Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima

bar 240

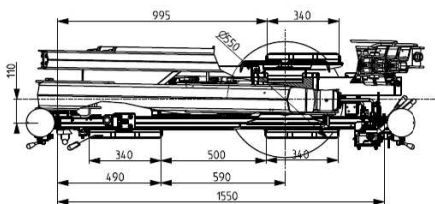

PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



HC 35X A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio

Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grúa sin aceite en el depósito

Kg. 440

Momento di sollevamento massimo

Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima

tm 2,87

Sbraccio oleodinamico

Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal

Verticale Vertical - Vertical - Vertical

m. 4,53
m. 7,00

7

