




HC 39 L



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS


www.hcindustrie.com

HC 39 L	A1	A2	A3	A4
MOMENTO DI SOLLEVAMENTO LIFTING MOMENT - MOMENT DE LEVAGE - MOMENTO DE ELEVACIÓN	kNm 37,0 kNm 37,0 kNm 37,0 kNm 37,0			
MASSIMO SBRACCIO IDRAULICO MAX. HYDRAULIC OUTREACH - PORTÉE HYDRAULIQUE MAXIMALE - ALCANCE HIDRÁULICO MÁXIMO	m 2,49	m 3,65	m 4,67	m 5,67
ANGOLO MASSIMO DI ROTAZIONE SLEWING ANGLE - ANGLE DE ROTATION - GIRO MÁXIMO	340°	340°	340°	340°
COPPIA DI ROTAZIONE SLEWING TORQUE - COUPLE DE ROTATION - PAR DE GIRO	kNm 3,2 (0,33 m)	kNm 3,2 (0,33 m)	kNm 3,2 (0,33 m)	kNm 3,2 (0,33 m)
PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO OPERATING PRESSURE - PRESSION D'UTILISATION - PRESIÓN DE SERVICIO	bar 230	bar 230	bar 230	bar 230
PORTATA D'OLIO CONSIGLIATA RECOMMENDED PUMP CAPACITY - DÉBIT DE POMPE RECOMMANDÉ - CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO	l/min. 8	l/min. 8	l/min. 8	l/min. 8
MASSA DELLA GRU STANDARD STANDARD CRANE MASS - MASSE DE LA GRUE STANDARD - PESO DE LA GRUA STANDARD	kg 330	kg 350	kg 380	kg 438

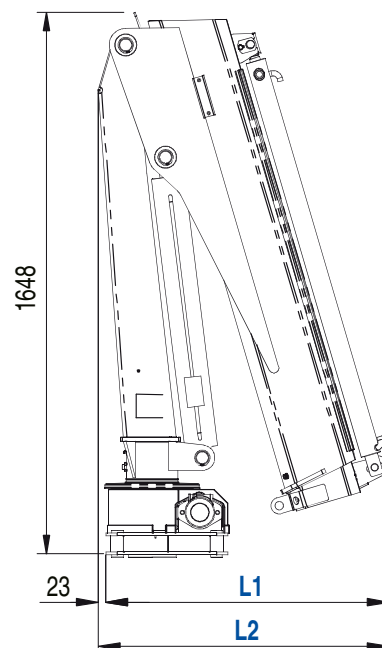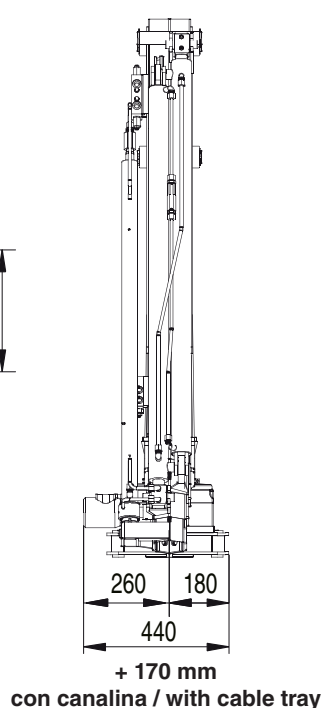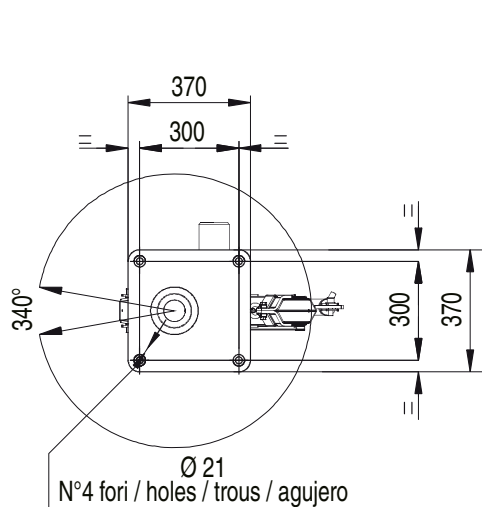


	HC 39 L A1	HC 39 L A2	HC 39 L A3	HC 39 L A4
L1	mm 857	mm 872	mm 857	mm 967
L2	mm 880	mm 895	mm 880	mm 990


HC 39 L A1

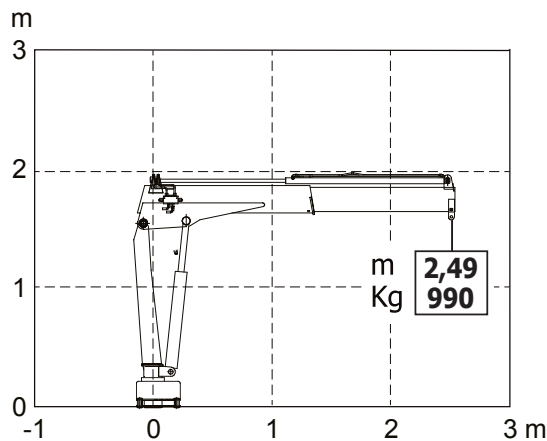


HC 39 L A2

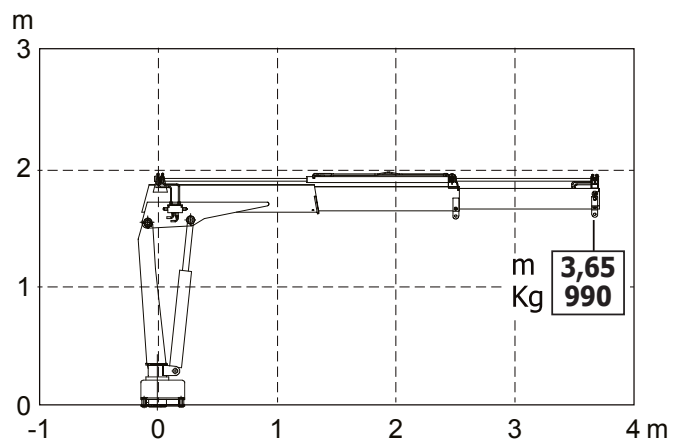

HC 39 L A3




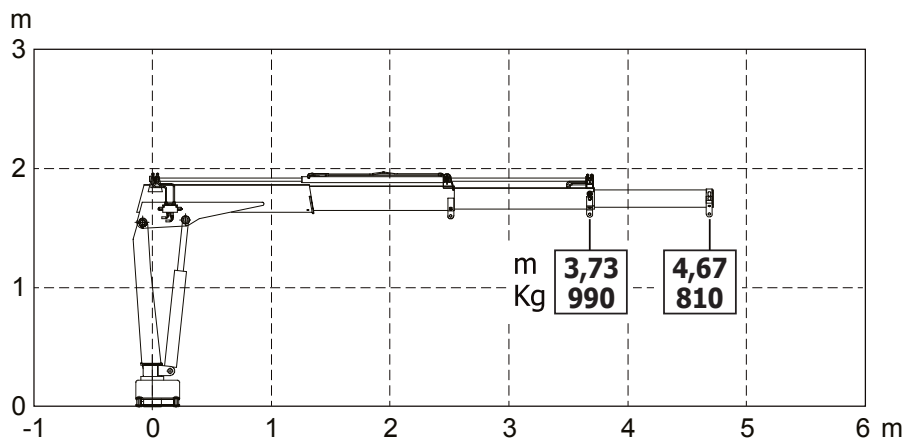


HC 39 L A4

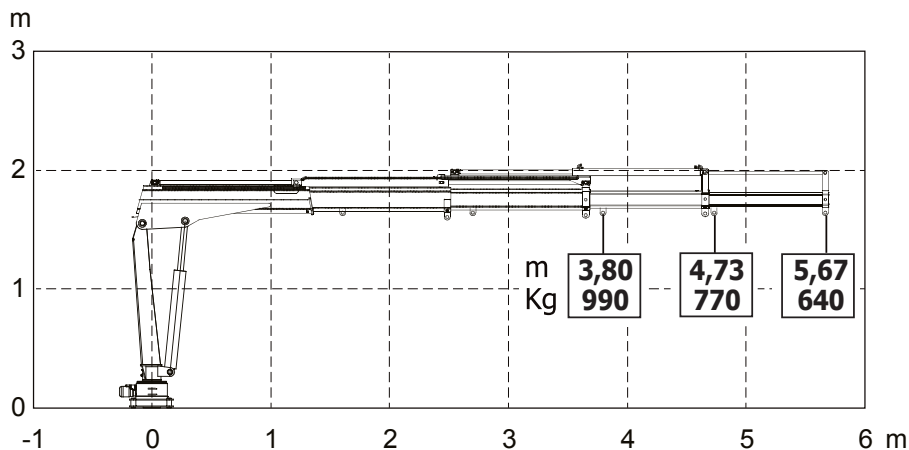

OPTIONAL

BASAMENTO CON STABILIZZATORI - BASEMENT WITH STABILIZERS - CADRE D'ASSEMBLAGE AVEC STABILISATEURS - PLACA DE APOYO CON ESTABILIZADORES

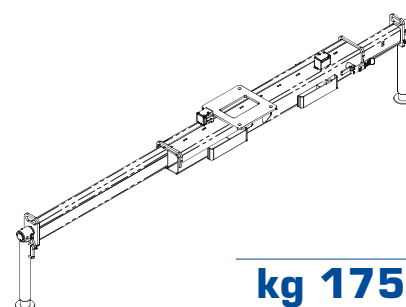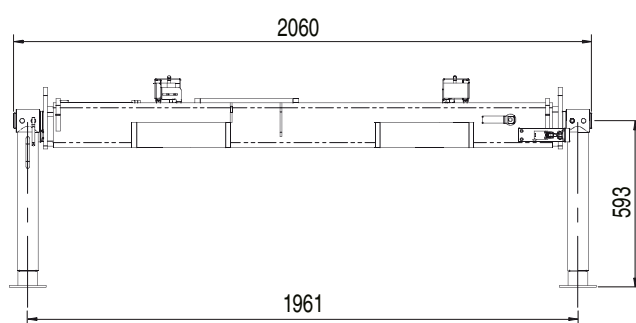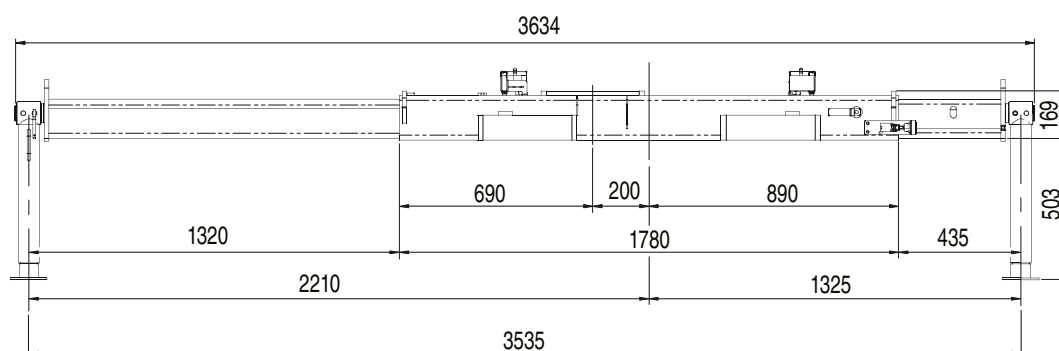

kg 175



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com