

HC 44 L



I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

HC 44 L

A1

A2

A3

A4

MOMENTO DI SOLLEVAMENTO

LIFTING MOMENT - MOMENT DE LEVAGE - MOMENTO DE ELEVACIÓN

kNm 38,2 kNm 37,4 kNm 35,5 kNm 34,7

MASSIMO SBRACCIO IDRAULICO

MAX. HYDRAULIC OUTREACH - PORTÉE HYDRAULIQUE MAXIMALE - ALCANCE HIDRÁULICO MÁXIMO

m 2,75

m 3,92

m 5,00

m 6,07

ANGOLO MASSIMO DI ROTAZIONE

SLEWING ANGLE - ANGLE DE ROTATION - GIRO MÁXIMO

340°

340°

340°

340°

COPPIA DI ROTAZIONE

SLEWING TORQUE - COUPLE DE ROTATION - PAR DE GIRO

kNm 3,2
(0,33 m)kNm 3,2
(0,33 m)kNm 3,2
(0,33 m)kNm 3,2
(0,33 m)

PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO

OPERATING PRESSURE - PRESSION D'UTILISATION - PRESIÓN DE SERVICIO

bar 230

bar 230

bar 230

bar 230

PORTATA D'OLIO CONSIGLIATA

RECOMMENDED PUMP CAPACITY - DÉBIT DE POMPE RECOMMANDÉ - CAUDAL DE ACEITE RECOMENDADO

l/min. 8

l/min. 8

l/min. 8

l/min. 8

MASSA DELLA GRU STANDARD


STANDARD CRANE MASS - MASSE DE LA GRUE STANDARD - PESO DE LA GRUA STANDARD

kg 350

kg 380

kg 410


kg 440

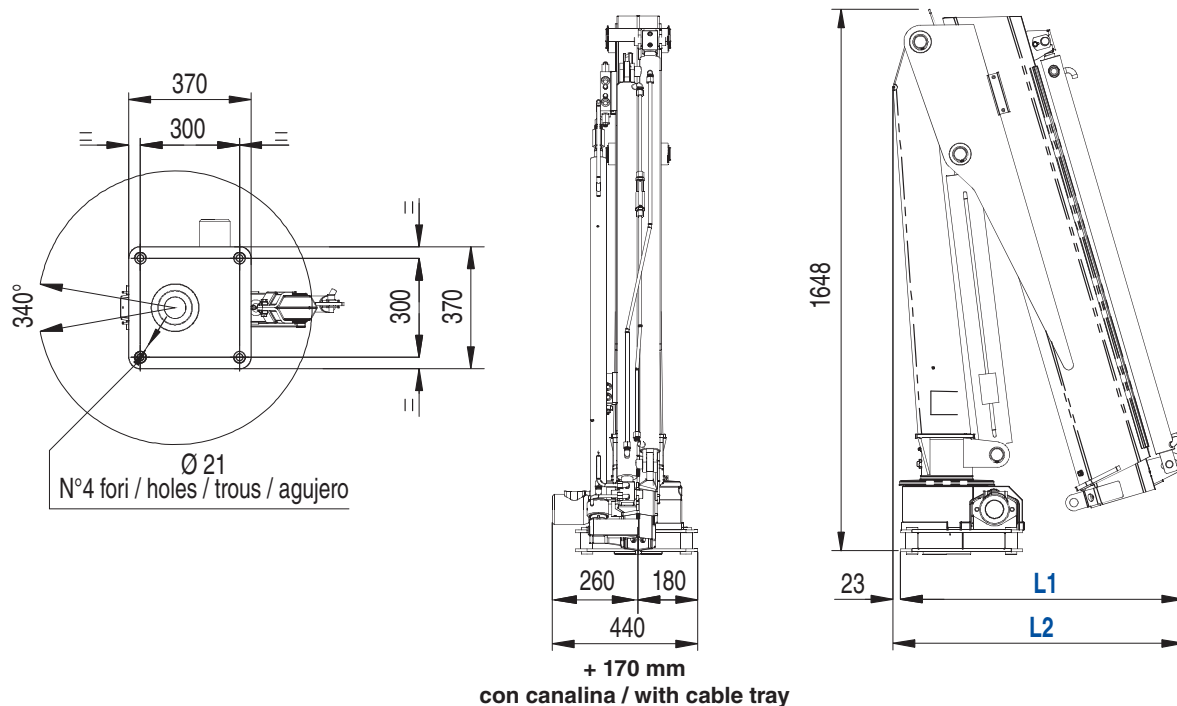


+ 170 mm
con canalina / with cable tray

	HC 44 L A1	HC 44 L A2	HC 44 L A3	HC 44 L A4
L1	mm 1070	mm 1100	mm 1160	mm 1180
L2	mm 1093	mm 1123	mm 1183	mm 1203


HC 44 L A1

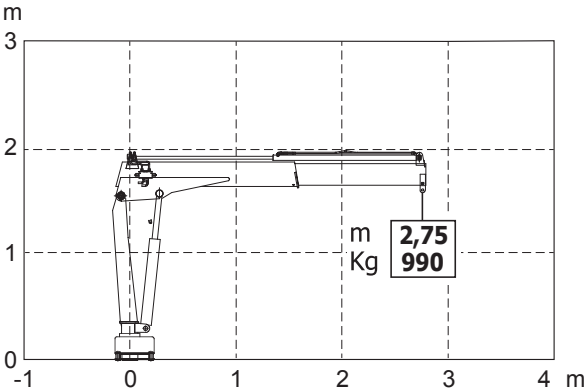


HC 44 L A2

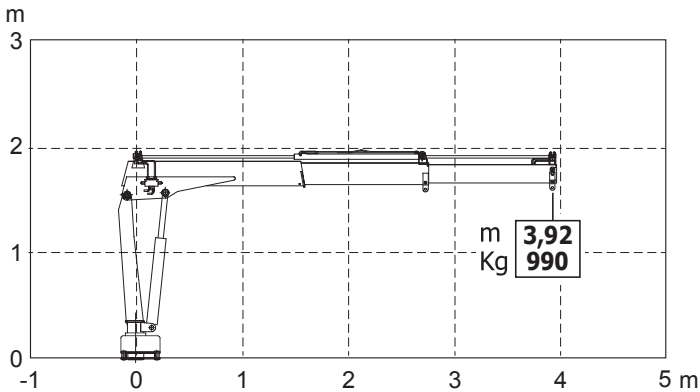

HC 44 L A3




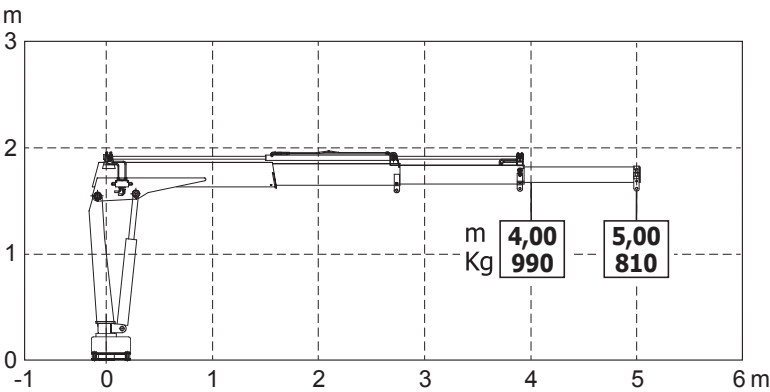


HC 44 L A4

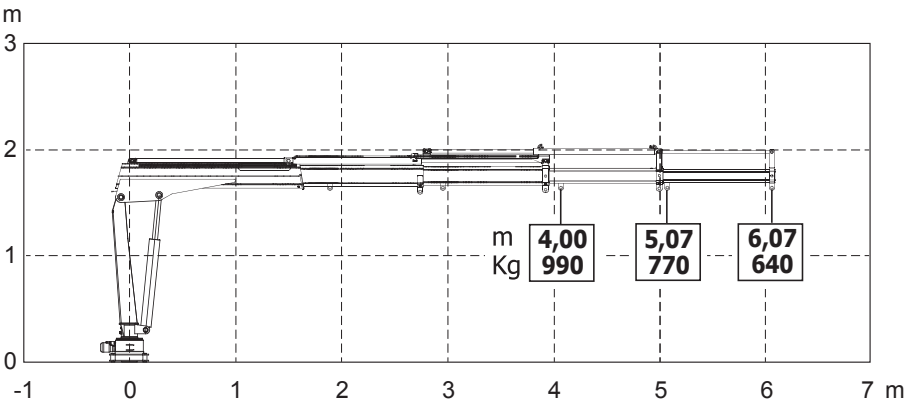

OPTIONAL

BASAMENTO CON STABILIZZATORI - BASEMENT WITH STABILIZERS - CADRE D'ASSEMBLAGE AVEC STABILISATEURS - PLACA DE APOYO CON ESTABILIZADORES

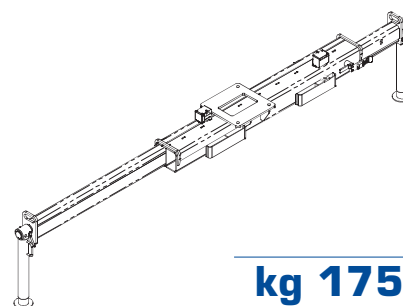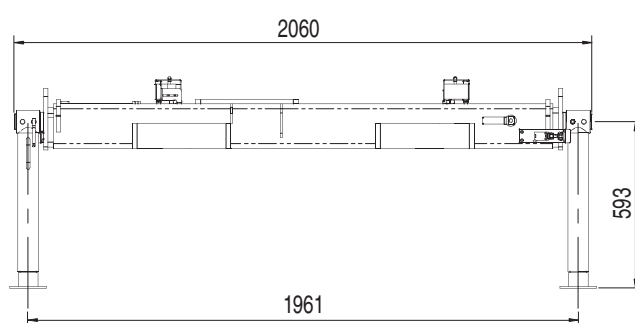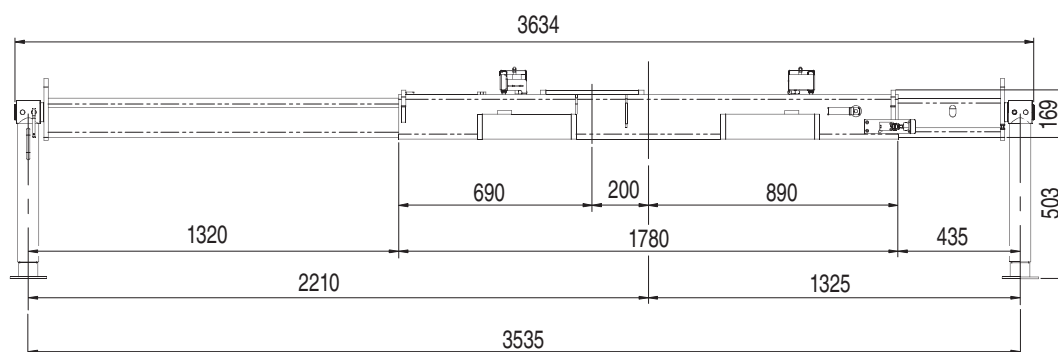

kg 175



TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
 TOUS LES DONNÉES TECHNIQUES PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS - TODOS LOS DATOS TÉCNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.

Via Luciano Romagnoli, 1

42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)

Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040

Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com