HC HYDRAULIC CRANE INDUSTRIE

HC 45 BC

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com

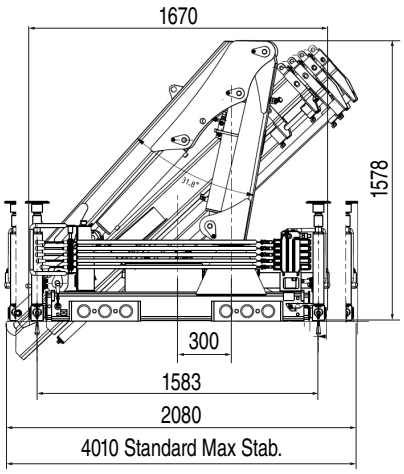



PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



+ 170 mm
con canalina
with cable tray

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.	**mm. 4010**
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	**365°**
Tiranti di ancoraggio (kg. 15) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	**n°6 M18x1,5** **mat. 39 Ni Cr Mo3**
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	**l/min. 15**
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	**lt. 20**
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	**bar 280**

HC 45 BC A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 530**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 3,9**
Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico	
Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 4,80**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 7,35**

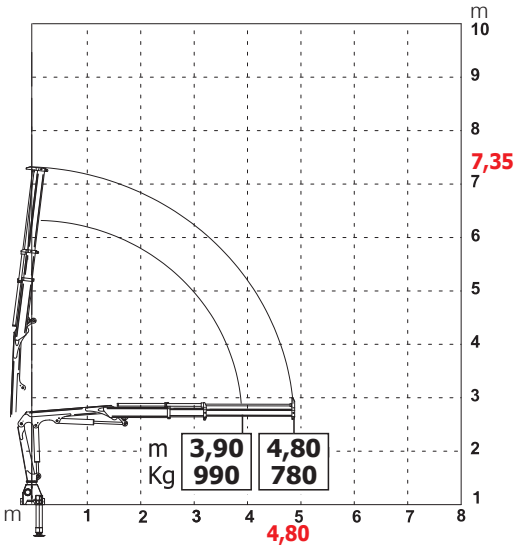

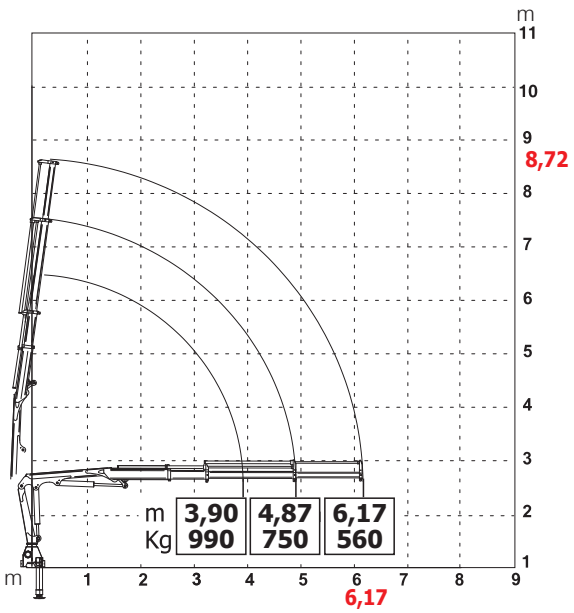

HC 45 BC A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 570**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 3,9**
Sbraccio oleodinamico Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico	
Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 6,17**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 8,72**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

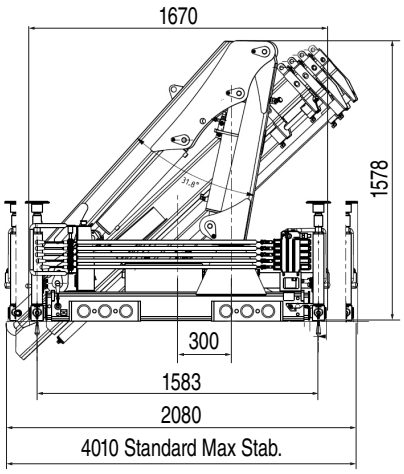



PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



+ 170 mm
con canalina
with cable tray

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.	**mm. 4010**
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	**365°**
Tiranti di ancoraggio (kg. 15) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	**n°6 M18x1,5** **mat. 39 Ni Cr Mo3**
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	**l/min. 15**
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	**lt. 20**
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	**bar 280**

HC 45 BC A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 600**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 3,9**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 7,52**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 10,70**

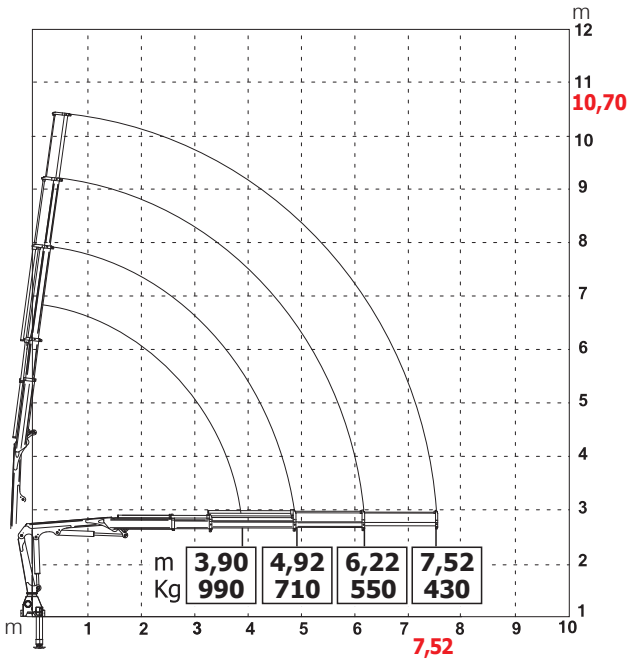

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.
Via Luciano Romagnoli,1
42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)
Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040
Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

Rev. 00/2026