HC HYDRAULIC CRANE INDUSTRIE

HC 50 - HC 50 BC

I MIGLIORI PRODOTTI DI QUALITÀ | BEST QUALITY PRODUCTS

www.hcindustrie.com



PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



+ 170 mm
con canalina
with cable tray



SEZIONE C - C

GRU STANDARD Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std.	**mm. 4690**
Angolo di rotazione Slewing angle - Angle de rotation - Giro	**365°**
Tiranti di ancoraggio (kg. 20) Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación	**n°6 M18x1,5** **mat. 39 Ni Cr Mo3**
Portata raccomandata Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido	**l/min. 15**
Capacità del serbatoio Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite	**lt. 24**
Pressione massima Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima	**bar 260**

HC 50 A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 620**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 4,40**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 5,02**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 7,88**

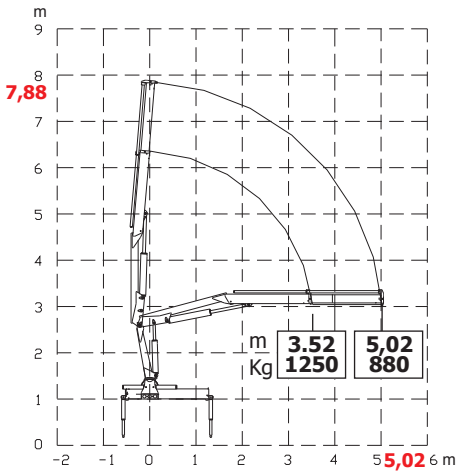

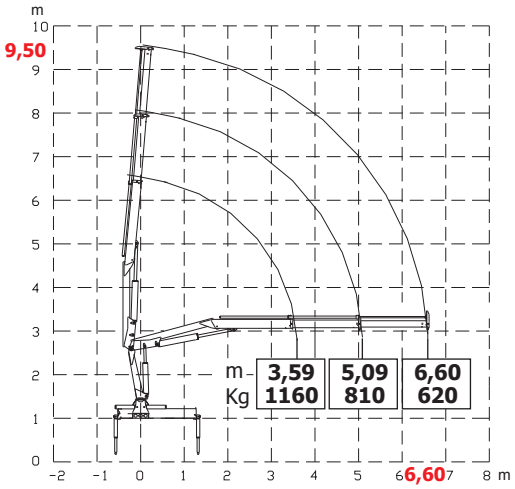

HC 50 A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 680**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 4,16**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 6,60**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 9,50**

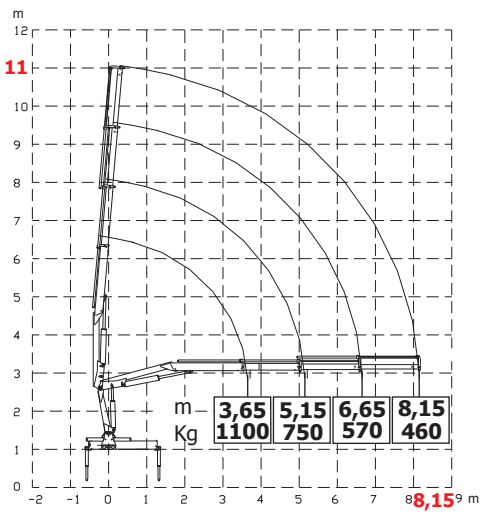

HC 50 A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito	**Kg. 740**
Momento di sollevamento massimo Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima	**tm 4,01**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal	**m. 8,15**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical	**m. 11,00**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC 50 A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans oil réservoir - Peso de la grua sin aceite en el deposito — **Kg. 790**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima — **tm 4.0**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Allongement hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal — **m. 9,71**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical — **m. 12,50**

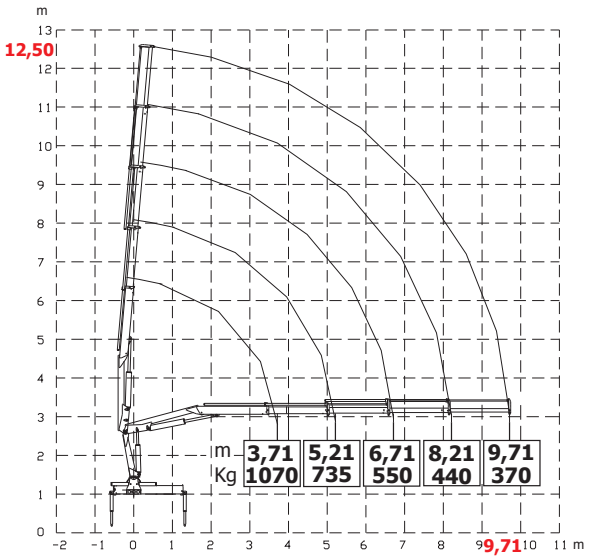



PM = punto morto di rotazione
Dead point position - Point mort de rotation
Punto muerto de giro



+ 170 mm
con canalina
with cable tray



SEZIONE C - C

GRU STANDARD BC Std Crane - Grue Standard - Grua standard

Bracci stabilizzatori standard
Std outrigger booms - Bras de stabilisation std. - Brazos estabilizadores std. — **mm. 4690**

Angolo di rotazione
Slewing angle - Angle de rotation - Giro — **365°**

Tiranti di ancoraggio (kg. 20)
Tie rods for anchorage - Tirants d'ancrage - Tirantes de fijación — **n°6 M18x1,5** mat. 39 Ni Cr Mo3

Portata raccomandata
Recommended oil flow - Débit recommandé - Caudal requerido — **l/min. 15**

Capacità del serbatoio
Tank capacity - Capacité du réservoir - Capacidad del depósito de aceite — **lt. 24**

Pressione massima
Rated pressure - Pression maxi - Presión máxima — **bar 260**

HC 50 BC A1

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito — **Kg. 590**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima — **tm 4,43**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal — **m. 3,52**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical — **m. 6,36**

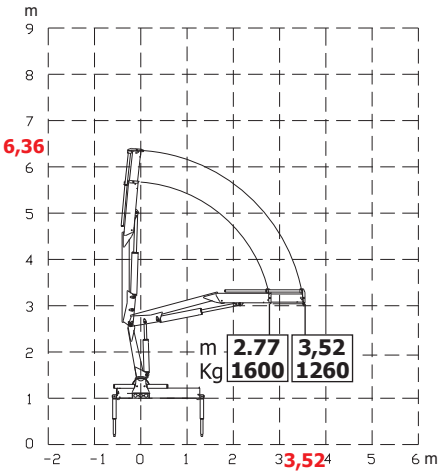

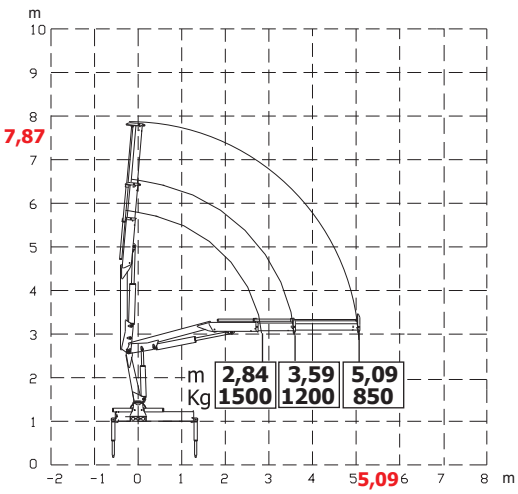

HC 50 BC A2

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito — **Kg. 710**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima — **tm 4,26**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal — **m. 5,09**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical — **m. 7,87**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC 50 BC A3

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito — **Kg. 710**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima — **tm 4,06**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal — **m. 6,65**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical — **m. 9,45**

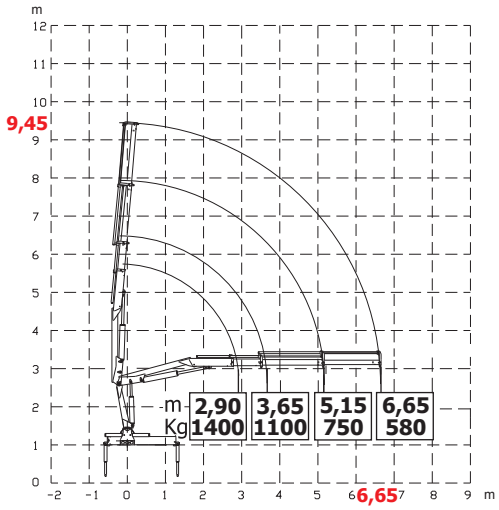

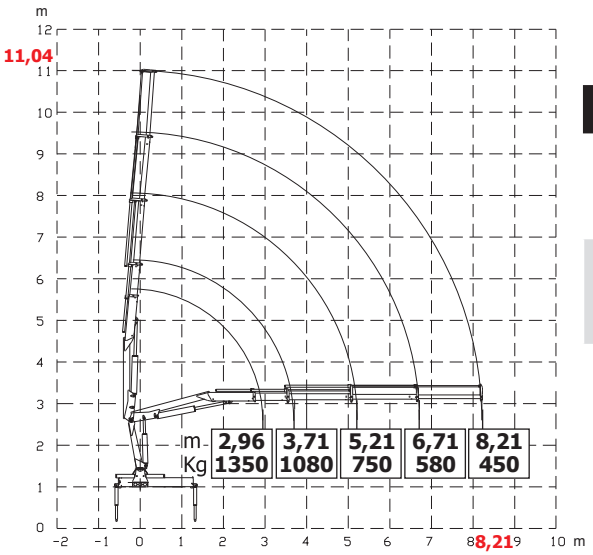

HC 50 BC A4

Massa della gru senza olio nel serbatoio
Overhang crane without oil in the tank - Poids de la grue sans huile dans le réservoir - Peso de la grua sin aceite en el depósito — **Kg. 760**

Momento di sollevamento massimo
Maximum lifting moment - Moment de levage maxi - Momento de elevación máxima — **tm 4,0**

Sbraccio oleodinamico
Maximum hydraulic reach - Déport hydraulique - Alcance hidráulico

Orizzontale Horizontal - Horizontal - Horizontal — **m. 8,21**
Verticale Vertical - Vertical - Vertical — **m. 11,04**

TUTTI I DATI TECNICI POSSONO ESSERE CAMBIATI SENZA PREAVVISO - ALL TECHNICAL DATA CAN BE CHANGED WITHOUT NOTICE
TOUS LES DONNEES TECHNIQUES PEUVENT ENTRE MODIFIEES SANS PREAVIS - TODOS LOS DATOS TECNICOS PUEDEN SER CAMBIADOS SIN AVISO

HC INDUSTRIE S.R.L.
Via Luciano Romagnoli,1
42023 Cadelbosco di Sopra Reggio Emilia, Z.I. La Madonnina (RE)
Phone +39.0522.911729 - Fax +39.0522.404040
Email: commerciale@hcindustrie.com - Website: www.hcindustrie.com

Rev. 05/2026